

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re PATENT APPLICATION of
Inventor(s): KIKUCHI et al.

Appln. No.: _____
Series Code ↑ ↑ Serial No.

Group Art Unit: Not Yet Assigned

Filed: Herewith

Examiner: Not Yet Assigned

Title: RECORDING DEVICE WHICH HANDLES RECORDING
RESERVATIONS AND RECORDING METHOD WHICH
HANDLES RECORDING RESERVATIONS

Att'y. Dkt. P 284083

T4AOA-01S0950-1

M#

Client Ref

Date: November 7, 2001

**SUBMISSION OF PRIORITY
DOCUMENT IN ACCORDANCE
WITH THE REQUIREMENTS OF RULE 55**

Hon. Asst Commissioner of Patents
Washington, D.C. 20231

Sir:

Please accept the enclosed certified copy(ies) of the respective foreign application(s) listed below for which benefit under 35 U.S.C. 119/365 has been previously claimed in the subject application and if not is hereby claimed.

<u>Application No.</u>	<u>Country of Origin</u>	<u>Filed</u>
2000-340958	JAPAN	November 8, 2000

Respectfully submitted,

Pillsbury Winthrop LLP
Intellectual Property Group

1600 Tysons Boulevard
McLean, VA 22102
Tel: (703) 905-2000

Atty/Sec: gjp/vaw

By Atty: Glenn J. Perry

Reg. No. 28458

Sig: 

Fax: (703) 905-2500
Tel: (703) 905-2161

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

JPO21 U.S. PTO
09/986159
11/07/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2000年11月 8日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-340958

出 願 人

Applicant(s):


株式会社東芝

CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

2001年 8月10日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造



出証番号 出証特2001-3071529

【書類名】 特許願

【整理番号】 A000006658

【提出日】 平成12年11月 8日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 7/00

【発明の名称】 録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法

【請求項の数】 8

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都青梅市新町3丁目3番地の1 東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社内

 【氏名】 菊地 伸一

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町事業所内

 【氏名】 野崎 光之

【特許出願人】

 【識別番号】 000003078

 【氏名又は名称】 株式会社 東芝

【代理人】

 【識別番号】 100058479

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 鈴江 武彦

 【電話番号】 03-3502-3181

【選任した代理人】

 【識別番号】 100084618

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 村松 貞男

【選任した代理人】

 【識別番号】 100068814

【弁理士】

【氏名又は名称】 坪井 淳

【選任した代理人】

【識別番号】 100092196

【弁理士】

【氏名又は名称】 橋本 良郎

【選任した代理人】

【識別番号】 100091351

【弁理士】

【氏名又は名称】 河野 哲

【選任した代理人】

【識別番号】 100088683

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 誠

【選任した代理人】

【識別番号】 100070437

【弁理士】

【氏名又は名称】 河井 将次

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011567

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

映像音声信号を入力する入力手段と、

前記入力手段を介して入力される映像音声信号を録画する録画手段と、

録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報に基づき、前記入力手段を介して入力される目的の映像音声信号を前記録画手段により録画させる第 1 の録画制御手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が前記入力手段を介して得られないとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止する第 2 の録画制御手段と、

前記第 2 の録画制御手段による中止に関する情報を報知する報知手段と、

を備えたことを特徴とする録画予約対応の録画装置。

【請求項 2】

映像音声信号を入力する入力手段と、

前記入力手段を介して入力される映像音声信号を録画する録画手段と、

録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報を表示する表示手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報に基づき、前記入力手段を介して入力される目的の映像音声信号を前記録画手段により録画させる第 1 の録画制御手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が前記入力手段を介して得られないとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止する第 2 の録画制御手段と、

前記第 2 の録画制御手段による中止に関する情報を前記録画予約情報とともに前記表示手段に表示させる表示制御手段と、

を備えたことを特徴とする録画予約対応の録画装置。

【請求項 3】

前記第 2 の録画制御手段は、前記入力手段を介して同期信号が検出されないとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止することを特徴とする請求項 1 に記載の録画予約対応の録画装置。

【請求項 4】

前記第 2 の録画制御手段は、前記録画予約情報が示す録画開始時間から所定時間経過しても前記入力手段を介して同期信号が検出されないとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止することを特徴とする請求項 1 に記載の録画予約対応の録画装置。

【請求項 5】

映像音声信号を入力する入力手段と、

前記入力手段を介して入力される映像音声信号を録画する録画手段と、

録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報に基づき、前記入力手段を介して入力される目的の映像音声信号を前記録画手段により録画させる第 1 の録画制御手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号にコピー禁止の制限が付加されているとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止する第 2 の録画制御手段と、

前記第 2 の録画制御手段による中止に関する情報を報知する報知手段と、

を備えたことを特徴とする録画予約対応の録画装置。

【請求項 6】

映像音声信号を入力する入力手段と、

前記入力手段を介して入力される映像音声信号を情報記録媒体に対して録画する録画手段と、

録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報に基づき、前記入力手段を介して入力される目的の映像音声信号を前記録画手段により前記情報記録媒体に録画させる第 1 の録画制御手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が前記入力手段を介して得られないとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止する第 2 の録画制御手段と、

前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号にコピー禁止の制限が付加されているとき、前記第 1 の録画制御手段による録画を中止する第 3 の録画制御手段と、

前記第 2 及び第 3 の録画制御手段による中止に関する情報を報知する報知手段と、

前記第 1 の録画制御手段による録画が実行された後、前記受付手段により受け付けられた録画予約情報を削除し、前記第 1 の録画制御手段により実行された録画に関する情報を前記情報記録媒体に記録する録画後処理手段と、

を備えたことを特徴とする録画予約対応の録画装置。

【請求項 7】

前記録画後処理手段は、録画に関する情報としての録画タイトルを前記情報記録媒体上の P G I に記録し、録画に関する情報としての録画時間を前記情報記録媒体上の V O B I に記録することを特徴とする請求項 6 に記載の録画予約対応の録画装置。

【請求項 8】

録画予約情報の入力を受け付ける第 1 の工程と、

前記第 1 の工程により受け付けられた録画予約情報に基づき、目的の映像音声信号が得られるときには、この目的の映像音声信号を録画し、目的の映像音声信号が得られないときには、録画動作を中止する第 2 の工程と、

前記第 2 の工程による中止を報知する第 3 の工程と、

を備えたことを特徴とする録画予約対応の録画方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、ハードディスク等に対して情報を記録するとともに、このハードディスク等に記録された情報を再生し、さらには D V D (Digital versatile Di

sk)などの記録媒体に対して情報を記録するとともに、このDVDに記録された情報を再生することも可能な情報記録装置に関する。特に、録画予約に対応した録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、映像や音声等のデータを記録した光ディスクを再生する動画対応の光ディスク再生装置が開発されている。この装置は、例えばLDや、ビデオCD再生装置などの様に、映画ソフトを鑑賞したり、カラオケ等を楽しんだりする目的で、一般に普及されている。

【0003】

その中で、現在、国際規格化したMPEG2 (Moving Image Coding Expert Group) 方式を使用するとともに、AC3オーディオ圧縮方式を採用したDVD規格が提案された。

【0004】

この規格は、MPEG2システムレイヤに従って、動画圧縮方式にMPEG2方式をサポートし、音声圧縮方式にAC3オーディオ圧縮方式及びMPEGオーディオ圧縮方式をサポートしている。さらに、映画やカラオケ等の字幕用としてビットマップデータをランレングス圧縮した副映像データを取り扱うことができるようになっている。さらに、この規格では、再生装置との関係では、早送り逆送りなどの特殊再生用コントロールデータ(ナビパック)を追加して構成されている。

【0005】

さらにまたこの規格では、コンピュータでディスクのデータを読むことが出来るように、ISO9660とマイクロUDFの規格をサポートしている。

【0006】

また、メディア自身の規格としては、DVDビデオのメディアであるDVD-ROMの規格に続き、DVD-RAMの規格(記録容量約4.7GB)も完成し、DVD-RAMドライブもコンピュータ周辺機器として普及し始めている。

【0007】

さらに、現在ではDVD-RAMを利用し、リアルタイムでの情報記録再生が可能なシステムを実現するDVDビデオ規格、つまりRTR (Real Time Recording) - DVDの規格が完成しつつあり、検証作業も終了している。

【0008】

この規格は、現在発売されているDVD-ビデオの規格を元に考えられている。さらに、そのRTR-DVDに対応したファイルシステムも現在規格化されている。

【0009】

また、記録再生装置に内蔵されたハードディスクドライブ(HDD)を利用し、放送信号を記録再生するものも登場している。ハードディスクドライブでは、例えば100Gバイト以上のデータが記録可能なものもある。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

ハードディスクドライブに情報を記録するハードディスク装置、DVDに情報を記録するDVD装置、及びハードディスクドライブとDVDの両方に情報を記録するDVD/ハードディスク装置は、すべて、大容量記録装置であると言える。従って、多数のプログラムを録画することができ、例えば録画予約に基づく録画も多くなることが予測される。しかし、録画予約数が多くなると、どのプログラムが録画され、どのプログラムが録画されなかったのか等の判別がつきにくくなるという問題があった。また、録画予約情報に基づく目的の映像音声信号が入力されていないにもかかわらず、録画予約開始時間になると自動的に録画動作が開始されてしまうという問題もあった。

【0011】

この発明の目的は、上記したような事情に鑑み成されたものであって、下記の録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法を提供することにある。

【0012】

(1) 無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることが可能な録画予約対応の録画装置。

【0013】

(2) 無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることが可能な録画予約対応の録画方法。

【0014】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決し目的を達成するために、この発明の録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法は、以下のように構成されている。

【0015】

(1) この発明の録画予約対応の録画装置は、映像音声信号を入力する入力手段と、前記入力手段を介して入力される映像音声信号を録画する録画手段と、録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段と、前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報に基づき、前記入力手段を介して入力される目的の映像音声信号を前記録画手段により録画させる第1の録画制御手段と、前記予約受付手段により受け付けられた録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が前記入力手段を介して得られないとき、前記第1の録画制御手段による録画を中止する第2の録画制御手段と、前記第2の録画制御手段による中止を報知する報知手段とを備えている。

【0016】

(2) この発明の録画予約対応の録画方法は、録画予約情報の入力を受け付ける第1の工程と、前記第1の工程により受け付けられた録画予約情報に基づき、目的の映像音声信号が得られるときには、この目的の映像音声信号を録画し、目的の映像音声信号が得られないときには、録画動作を中止する第2の工程と、前記第2の工程による中止を報知する第3の工程とを備えている。

【0017】

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0018】

図1は、この発明を適用した記録再生装置（録画予約対応の録画装置）の一実施の形態を示す図である。図1の各ブロックを大きく分けると、左側には記録部の主なブロックを示し、右側には再生部の主なブロックを示している。この図1

の各部のブロックについては後で詳しく説明する。

【0019】

図2は、DVDシステムのディレクトリ構造の一部を示している。

【0020】

図2は、DVDシステムの特にリアルタイムレコーディングDVD（RTR-DVD）のディレクトリ（ここではDVD_RTAVと示している）構造について示している。

【0021】

ディレクトリ（DVD_RTAV）内には、ビデオマネージャファイルとしてのVR_MANGR. IFO、ムービービデオファイルとしてのVR_MOVIE. VRO、スチルピクチャービデオファイルとしてのVR_STILL. VRO、スチルピクチャービデオファイルとしてのVR_AUDIO. VRO、ビデオマネージャのバックアップとしてのVR_MANGR. BUPの各ファイルが存在する。

【0022】

VR_MANGER. IFOファイルには、ナビゲーションデータが記録されるもので、このナビゲーションデータは、プログラムセット、プログラム、エントリーポイント、プレイリストなどを進行させるためのデータである。

【0023】

VR_MOVIE. VROファイルは、ムービービデオオブジェクト（ムービーVOB）を記録するためのいわゆるムービーAVファイルである。このVR_MOVIE. VROは、任意のサブピクチャーユニットを含むビデオパートで構成されるオリジナルVOBを記録するために用いられる。またこのとき、ビデオパートに関連したオーディオパートもオリジナルVOBに含まる。

【0024】

VR_STILL. VROは、スチルピクチャーVOBを記録するためのスチルピクチャーAVファイルである。

【0025】

またVR_AUDIO. VROは、スチルピクチャーに対する付加オーディオ

ストリームを記録するためのスチルピクチャー付加オーディオファイルである。この付加オーディオパートは、アフターレコーディングにより記録されたオーディオストリームを示す。オーディオパートは、VR_STILL、VROに記録された幾つかのビデオパートとの組み合わせで使用される。

【0026】

VR_MANGR、BUPは、VR_MANGR、IFOのバックアップファイルである。

【0027】

図3 (A) は、上記のVR_MOVIE、VROのファイル構造を示している。

【0028】

ビデオファイルは、階層構造であり、1つのファイルは、複数のVOB（ビデオオブジェクト）で構成され、1つのVOBは、複数のVOBU（ビデオオブジェクトユニット）で構成され、1つのVOBUは、複数パックから構成される。複数のパックとしては、RDIパック、Vパック、Aパック等が存在する。

【0029】

Vパックは、ビデオデータがMPEG2の方式で圧縮されたもので、パックヘッダ、パケットヘッダ、ビデオデータ部で構成される。Aパックは、オーディオデータが、例えばリニアPCMあるいはMPEG、あるいはAC3などの方式で処理されたものであり、パックヘッダ、パケットヘッダ、オーディオデータ部で構成される。

【0030】

図3 (B) は、Vパックとの関係によるMPEG2方式に基づくビデオデータのフォーマットを示している。

【0031】

グループオブピクチャー（GOP）は、複数のビデオフレームが用いられて圧縮された単位であり、その先頭にはシーケンスヘッダが付加されている。シーケンスヘッダには、シーケンスヘッダの開始コード（SHC）、画素の縦のライン数（HS）、画素の横のライン数（VS）、アスペクト比（PAR）などが記述

されている。

【0032】

図4に示すRDIパックはリアルタイムデータインフォメーションパック（RDI_PCK）と称されるもので、リアルタイムジェネラル情報（RDI_GI）、ディスプレイコントロール及びコピーコントロール情報（DCI_CCI）、製造者情報（MNF I）などを含む。

【0033】

リアルタイムジェネラル情報（RDI_GI）は、これが属するVOBUの最初のフィールドが再生される開始時間を示す情報、つまりVOBU__S__PTMと、当該VOBUの記録時を示す情報、つまりVOBU__REC__TMとを含む。

【0034】

ディスプレイコントロール及びコピーコントロール情報（DCI_CCI）は、ディスプレイコントロール情報（DCI）及びコピーコントロール情報（CCI）のステータスを示す（DCI_CCI_SS）と、ディスプレイコントロール情報（DCI）自身と、コピーコントロール情報（CCI）自身を含む。

【0035】

（DCI_CCI_SS）のうちディスプレイコントロール情報ステータス（DCI_SS）は、第1のエリアであり、有効なアスペクト比情報のみが存在する場合（01b）、有効なアスペクト比、サブタイトルモード、フィルムカメラモードが存在する場合（11b）を識別している。

【0036】

ディスプレイコントロール情報（DCI）は、アスペクト比情報、サブタイトルモード情報、フィルムカメラモードを含む。

【0037】

アスペクト比情報は、アスペクト比が4：3の場合（000b）、アスペクト比が16：9の場合（0001b）を示している。更にソースピクチャーがレターボックスの場合、1000b（レターボックス（14：9）であるがスクリーンセンター配置）、0100b（レターボックス（14：9）であるがスクリー

ントップ配置)、1101b(レターボックス(16:9)であるがスクリーンセンター配置)、0010b(レターボックス(16:9)であるがスクリーントップ配置)、1010b(レターボックス(>16:9)であるがスクリーンセンター配置)、0111b(14:9フルフォーマットでセンター配置)を識別している。

【0038】

サブタイトルモードは、サブタイトルが開かない(00b)、サブタイトルがアクティブイメージエリア内にある(01b)、サブタイトルがアクティブイメージエリアの外にある(10b)を識別している。

【0039】

フィルムカメラモードは、カメラモード(0b)、フィルムモード(1b)を識別している。

【0040】

図5には、ビデオマネージャー(VMG)の階層構造を示し、その中でデータ再生順序を管理する系統について詳しく示している。

【0041】

ビデオファイルに記録されたデータ再生順序は、図5に示すような、プログラムチェーン(PGC)で定義されている。このプログラムチェーン(PGC)には、セル(Cell)が定義され、さらにセル(Cell)には、再生すべき対象となるVOBが定義されている。このPGCの具体的情報を記録してある部分がVMGファイルの中のプログラムチェーン情報(PGCI)部分である。PGCIには、2種類が存在し、1つはオリジナルPGCI(ORG_PGCI), もう1つはユーザディファインドPGCテーブル(UD_PGCI_T)である。

【0042】

図6には、上記プログラムチェーン情報(PGCI)内のプログラムチェーン情報テーブル(PGCI_T)の内容をさらに詳しく示している。プログラムチェーン情報としては、このプログラムチェーンに対応するプログラムが消去可能か否かを示すプログラムタイプ(PG_TY)、このプログラム内のセル数、このプログラムで記述されるプライマリーテキスト情報(PRM_TXTI)、テキ

スト情報へのポインタ番号 (IT__TXT__SRPN)、代表画像情報 (REP__P I C T I = セル番号及びそのセル内でのポインタ) が記述される。

【 0 0 4 3 】

上記のように規格化されているディスクの記録再生装置について、再度図 1 に戻り説明する。

【 0 0 4 4 】

図 1 に示す記録再生装置における再生処理は、プログラムの再生順序を示すプログラムチェーン情報 (PGCI) に従って行われ、この PGCI では、複数のプログラム (PG) を指定することができ、この PGCI にはセルインフォメーション (CI) が定義されている。そして CI によりセルエントリーポイント (C__EPI) が指定され、再生すべき対象となる VOB が特定されることになる。また、記録順に再生するための特別な PGC をオリジナル PGC と称し、このオリジナル PGC の情報は、ORG__PGCI として記録されている。さらに、このときのビデオデータの属性情報 (解像度情報、アスペクト情報、音声属性情報など) は、VMGI 内のストリームインフォメーション (STI) に記録される。また、上記したパックは、データ転送処理を行なう最小単位である。さらに、論理上の処理を行なう最小単位はセル単位で、論理上の処理はこの単位で行われる。したがって、録画が行われるときは、上記のフォーマットに合致する形式に記録信号が変換される。

【 0 0 4 5 】

情報記録再生装置は、ハードディスクドライブ装置 2001 と、ビデオファイルを構築できる情報記憶媒体である光ディスク 1001 を回転駆動し、この光ディスク 1001 に対して情報の読み書きを実行するディスクドライブ 35 と、録画側を構成するエンコーダ部 50 と、再生側を構成するデコーダ部 60 と、装置本体の動作を制御するマイクロコンピュータブロック 30 とを、主たる構成要素としている。

【 0 0 4 6 】

エンコーダ部 50 は、ADC (アナログデジタルコンバータ) 52 と、V (ビデオ) エンコーダと、A (オーディオ) エンコーダと、SP (副映像) エンコー

ダを含むエンコーダ群 5 3 と、各エンコーダの出力を所定のフォーマットにするフォーマッタ 5 6 と、バッファメモリ 5 7 とを備えている。

【 0 0 4 7 】

A D C 5 2 には、A V 入力部 4 2 からの外部アナログビデオ信号+外部アナログオーディオ信号、あるいは T V (テレビジョン) チューナ 4 4 からのアナログビデオ信号+アナログ音声信号が入力される。

【 0 0 4 8 】

A D C 5 2 は、入力されたアナログビデオ信号を、例えばサンプリング周波数 1 3 . 5 M H z、量子化ビット数 8 ビットでデジタル化する。すなわち、輝度成分 Y、色差成分 C r (または Y - R) 及び色差成分 C b (または Y - B) が、それぞれ 8 ビットで量子化されることになる。

【 0 0 4 9 】

同様に、A D C 5 2 は、入力されたアナログオーディオ信号を、例えばサンプリング周波数 4 8 k H z、量子化ビット数 1 6 ビットでデジタル化する。

【 0 0 5 0 】

なお、A D C 5 2 にデジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号が入力されるときは、A D C 5 2 は、デジタルビデオ信号やデジタルオーディオ信号をスループラスさせる。そして、これらのデジタルビデオ信号及びデジタルオーディオ信号に対しても、内容は改変することなく、ジッタ低減処理やサンプリングレート変更処理等は行なってもよい。但し、サンプリング周波数等が異なるときには、コンバート処理を行なう。

【 0 0 5 1 】

A D C 5 2 から出力されたデジタルビデオ信号は、V エンコーダを介してフォーマッタ 5 6 に送られる。また、A D C 5 2 から出力されたデジタルオーディオ信号は、A エンコーダを介してフォーマッタ 5 6 に送られる。

【 0 0 5 2 】

V エンコーダは、入力されたデジタルビデオ信号を、M P E G 2 または M P E G 1 規格に基づいて、可変ビットレートで圧縮されたデジタル信号に変換する機能を持つ。また、A エンコーダは、入力されたデジタルオーディオ信号を、M P

EGまたはAC-3規格に基づいて、固定ビットレートで圧縮されたデジタル信号またはリニアPCMのデジタル信号に変換する機能を持つ。

【0053】

副映像情報がAV入力部42から入力された場合（例えば副映像信号の独立出力端子付DVDビデオプレーヤからの信号）、あるいはこのようなデータ構成のDVDビデオ信号が放送され、それがTVチューナ44で受信された場合は、DVDビデオ信号中の副映像信号（副映像パック）が、SPエンコーダに入力される。SPエンコーダに入力された副映像信号は、所定の信号形態にアレンジされて、フォーマッタ56に送られる。

【0054】

フォーマッタ56は、バッファメモリ57をワークエリアとして使用しながら、入力されたビデオ信号、オーディオ信号、副映像信号等に対して所定の信号処理を行なうことにより、先に図3、図4で説明したようなフォーマット（ファイル構造）に合致した記録データをデータプロセッサ36に出力する。

【0055】

ここで、本装置は、エンコーダ部50でエンコードされた情報、及び、作成された管理情報を、データプロセッサ36を介してハードディスク装置2001に供給し、ハードディスクに記録することができる。またハードディスクに記録された情報を、データプロセッサ36、ディスクドライブ35を介して光ディスク1001に記録することもできる。さらにまた、エンコーダ部50でエンコードされた情報、及び、作成された管理情報をデータプロセッサ36、ディスクドライブ35を介して、光ディスク1001に記録することもできる。

【0056】

また、本発明は、ハードディスク装置2001のハードディスクに記録されている情報が、光ディスク1001のデータフォーマットと同じである場合、ハードディスクの情報を光ディスクにエンコード処理すること無く記録することができる。

【0057】

またハードディスク装置2001のハードディスクに記録されている情報が、

光ディスク 1 0 0 1 のデータフォーマットと異なる場合は、ハードディスクから読み出した情報をエンコーダ部 5 0 でエンコードする。そしてエンコードされた情報を光ディスク 1 0 0 1 に記録することができる。

【0 0 5 8】

ここで、上記光ディスク 1 0 0 1 への記録データを作成するための標準的なエンコード処理内容を簡単に説明しておく。すなわち、エンコーダ部 5 0 において、エンコード処理が開始されると、ビデオ（主映像）データ及びオーディオデータをエンコード処理するのにあたって必要なパラメータが設定される。

【0 0 5 9】

次に、設定されたパラメータを利用して主映像データがプリエンコード処理されることにより、設定された平均転送レート（記録レート）に最適な符号量の分配が計算される。プリエンコード処理で得られた符号量分配に基づき、主映像データのエンコード処理が実行される。このとき、オーディオデータのエンコード処理も同時に実行される。同様に、副映像データをエンコード処理するのに必要なパラメータが設定され、エンコード処理された副映像データが作成される。

【0 0 6 0】

エンコード処理された主映像データ、オーディオデータ及び副映像データが組み合わされて、ビデオオブジェクトセット V O B S の構造に変換される。

【0 0 6 1】

すなわち、主映像データ（ビデオデータ）の最小論理単位としてセルが設定され、図 5 で説明したようなセル情報が作成される。次に、プログラムチェーン P G C を構成するセルの構成や、主映像、副映像及びオーディオの属性等が設定され（これらの属性情報の一部は、各データをエンコードするときに得られた情報が利用される）、ここに、種々の情報を含めた V M G ファイルが作成される。

【0 0 6 2】

エンコード処理された主映像データ、オーディオデータ及び副映像データは、一定サイズ（2 0 4 8 バイト）のパック（図 3）に細分化される。なお、パック内には、適宜、再生時刻を示す P T S（プレゼンテーションタイムスタンプ）や、デコード時刻を示す D T S（デコーディングタイムスタンプ）等のタイムスタ

ンプが記述される。副映像のPTSについては、同じ再生時間帯の主映像データあるいはオーディオデータのPTSより任意に遅延させた時間を記述することができる。

【0063】

そして、各データのタイムコード順に再生可能なように、ビデオオブジェクトユニットVOBU単位でその先頭にRDIパック(ナビゲーションパックに相当)を配置しながら各セルが配置される。これにより、複数のセルで構成されるビデオオブジェクトVOBが構成される。このビデオオブジェクトVOBを1つ以上集めてなるビデオオブジェクトセットVOBSが、ムービービデオファイルにプログラムとして記録される。

【0064】

なお、DVDビデオプレーヤからDVD再生信号をデジタルコピーする場合には、上記セル、プログラムチェーン、管理テーブル、タイムスタンプ等の内容は始めから決まっているので、これらを改めて作成する必要はない。

【0065】

光ディスク1001に対して、情報の読み書き(録画及び/または再生)を実行する部分としては、光学系、駆動系を有するディスクドライブ35と、データプロセッサ36と、一時記憶部37と、STC(システムタイムカウンタまたはシステムタイムクロック)38とを備えている。

【0066】

一時記憶部37は、データプロセッサ36、ディスクドライブ35介して光ディスク1001に書き込まれるデータ(エンコーダ部50から出力されるデータ)のうちの一定量分をバッファリングしたり、ディスクドライブ35、データプロセッサ36を介して光ディスク1001から再生されたデータ(デコーダ部60に入力されるデータ)のうちの一定量分をバッファリングしたりするのに利用される。ディスクドライブ35は、光ディスクに対する回転制御系、レーザ駆動系、光学系などを有する。

【0067】

例えば、一時記憶部37が4Mbyteの半導体メモリ(DRAM)で構成さ

れるときは、平均4 M b p s（ビット・パー・セカンド）の記録レートでおよそ8秒分の記録または再生データのバッファリングが可能である。また、一時記憶部37が16 M b y t eのEEP（エレクトリカリー・イレーザブル・アンド・プログラマブル）ROM（フラッシュメモリ）で構成されるときは、平均4 M b p sの記録レートでおよそ30秒の記録または再生データのバッファリングが可能である。

【0068】

さらに、一時記憶部37が100 M b y t eの超小型HDD（ハードディスクドライブ）で構成されるときは、平均4 M b p sの記録レートで3分以上の記録または再生データのバッファリングが可能となる。

【0069】

一時記憶部37は、録画途中で光ディスク1001を使い切ってしまった場合において、光ディスク1001が新しいディスクに交換されるまでの短時間の録画情報を一時記憶しておくことにも利用できる。

【0070】

しかし、本発明の装置では、大きな容量を持つハードディスク装置2001が設けられているので、この装置を活用することができる。

【0071】

また、一時記憶部37は、ディスクドライブ35として高速ドライブ（2倍速以上）を採用した場合において、一定時間内に通常ドライブより余分に読み出されたデータを一時記憶しておくことにも利用できる。再生時の読み取りデータを一時記憶部37にバッファリングしておけば、振動ショック等で図示しない光ヘッドが読み取りエラーを起こしたときでも、一時記憶部37にバッファリングされた再生データを切り替え使用することによって、再生映像が途切れないようにすることができる。

【0072】

データプロセッサ36は、マイクロコンピュータブロック30の制御にしたがって、エンコーダ部50から出力されたDVD記録データをディスクドライブ35に供給したり、光ディスク1001から再生したDVD再生信号をディスクド

ライブ35から取り込んだり、光ディスク1001に記録された管理情報を書き替えたり、光ディスク1001に記録されたデータ（ファイルあるいはビデオオブジェクト）の削除をしたりする。

【0073】

マイクロコンピュータブロック30は、MPU（マイクロプロセッシングユニット）、またはCPU（セントラルプロセッシングユニット）と、制御プログラム等が書き込まれたROMと、プログラム実行に必要なワークエリアを提供するためのRAMとを含んでいる。

【0074】

マイクロコンピュータブロック30のMPUは、そのROMに格納された制御プログラムにしたがい、RAMをワークエリアとして用いて、欠陥場所検出、未記録領域検出、録画情報記録位置設定、UDF記録、AVアドレス設定等を実行する。

【0075】

また、マイクロコンピュータブロック30は、システム全体を制御するために必要な情報処理部を有するもので、コピー情報検知・設定部、ディレクトリ検知部、VMG管理情報作成部、残容量検出部、録再動作制御部、録画予約情報処理部、記録容量検出部、録画ビットレート演算部を備える。コピー情報検知・設定部は、録画しようとする目的の映像音声信号が、コピー禁止か、重複コピー禁止か、又はコピー制限無しかなどの情報を検知する。残容量検出部は、記録先（光ディスク1001又はHDD2001）の残容量を検出する。録画動作制御部は、録画予約情報に基づく録画動作等を制御する。録画予約情報処理部は、受け付けられた録画予約情報を保持し、この録画予約情報を解析し、各部を制御する。記録容量検出部は、録画しようとする目的の映像音声信号が必要とする記録容量を検出する。録画ビットレート演算部は、例えば、残容量に応じて最適な録画ビットレートを演算する。

【0076】

MPUの実行結果のうち、ディスクドライブ35のユーザに通知すべき内容は、DVDビデオレコーダの表示部48に表示されるか、またはモニタディスプレイ

イに OSD (オンスクリーンディスプレイ) 表示される。

【 0 0 7 7 】

なお、マイクロコンピュータブロック 3 0 が、ディスクドライブ 3 6、データプロセッサ 3 6、エンコーダ部 5 0 及び／またはデコーダ部 6 0 等を制御するタイミングは、STC 3 8 からの時間データに基づいて、実行することができる。録画や再生の動作は、通常は STC 3 8 からのタイムクロックに同期して実行されるが、それ以外の処理は、STC 3 8 とは独立したタイミングで実行されてもよい。

【 0 0 7 8 】

デコーダ部 6 0 は、図 3 に示したようなパック構造を持つ映像情報から各パックを分離して取り出すセパレータ 6 2 と、パック分離やその他の信号処理実行時に使用するメモリ 6 3 と、セパレータ 6 2 で分離された主映像データ (ビデオパックの内容) をデコードする V デコーダと、セパレータ 6 2 で分離された副映像データ (副映像パックの内容) をデコードする SP デコーダと、セパレータ 6 2 で分離されたオーディオデータ (オーディオパックの内容) をデコードする A デコーダによるデコーダ群 6 4 と、V デコーダから得られる主映像データに SP デコーダから得られる副映像データを適宜合成し、主映像にメニュー、ハイライトボタン、字幕やその他の副映像を重ねて出力するビデオプロセッサ 6 6 を備えている。

【 0 0 7 9 】

ビデオプロセッサ 6 6 の出力は、ビデオミキサー 7 1 に入力される。ビデオミキサー 7 1 では、テキストデータの合成が行われる。またビデオミキサー 7 1 には、また、TV チューナ 4 4 や A / V 入力部 4 2 からの信号を直接取り込むラインも接続されている。ビデオミキサー 7 1 には、バッファとして用いるフレームメモリ 7 2 が接続されている。ビデオミキサー 7 1 の出力がデジタル出力の場合は、インターフェース (I / F) 7 3 を介して外部へ出力され、アナログ出力の場合は、DAC 7 4 を介して外部へ出力される。

【 0 0 8 0 】

A デコーダの出力がデジタル出力の場合は、インターフェース (I / F) 7 5

を介して外部へ出力され、アナログ出力の場合は、セレクタ 7 6 を介して D A V 7 7 でアナログ変換され外部に出力される。セレクタ 7 6 は、マイクロコンピュータブロック 3 0 からのセレクト信号により、T V チューナ 4 4 や A / V 入力部 4 2 からの信号を直接モニタするとき、A D C 5 2 からの出力を選択することも可能である。アナログオーディオ信号は、図示しない外部コンポーネント（2 チャンネル～6 チャンネルのマルチチャンネルステレオ装置）に供給される。

【 0 0 8 1 】

上記装置において、ビデオ信号の流れを簡単に説明すると、以下のようになる。

【 0 0 8 2 】

まず、入力された A V 信号は A D C 5 2 でデジタル変換される。ビデオ信号は V エンコーダへ、オーディオ信号は A エンコーダへ、文字放送などの文字データは S P エンコーダへ入力される。ビデオ信号は M P E G 圧縮され、オーディオ信号は A C 3 圧縮または M P E G オーディオ圧縮がなされ、文字データはランレングス圧縮される。

【 0 0 8 3 】

各エンコーダからの圧縮データは、パック化された場合に 2 0 4 8 バイトになるようにパケット化されて、フォーマッタ 5 6 へ入力される。フォーマッタ 5 6 では、各パケットがパック化され、さらに、多重化され、データプロセッサ 3 6 へ送られる。

【 0 0 8 4 】

ここで、フォーマッタ 5 6 は、アスペクト情報検出部 4 3 からの情報を元に、R D I パックを作成し、ビデオオブジェクトユニット（V O B U）の先頭に配置する。データプロセッサ 3 6 は、1 6 パック毎に E C C ブロッを形成し、エラー訂正データを付け、その出力をディスクドライブ 3 5 を介して光ディスク 1 0 0 1 へ記録する。ここで、ディスクドライブ 3 5 がシーク中やトラックジャンプなどの場合のため、ビジー状態の場合には、一時記憶部 3 7（例えば H D D バッファ部）へ入れられ、D V D - R A M ドライブ部（ディスクドライブ 3 5）の準備ができるまで待つこととなる。

【0085】

さらに、フォーマッタ56では、録画中、各切り分け情報を作成し、定期的にマイクロコンピュータブロック30のMPUへ送る（GOP先頭割り込み時などの情報）。

【0086】

切り分け情報としては、VOBUのパック数、VOBU先頭からのIピクチャのエンドアドレス、VOBUの再生時間などである。

【0087】

同時に、アスペクト情報検出部43からの情報を録画開始時にMPUへ送り、MPUはVOBストリーム情報（STI）を作成する。ここで、STIは、解像度データ、アスペクトデータなどを保存し、再生時、各デコーダ部はこの情報を元に初期設定を行われる。

【0088】

また、録再DVDでは、ビデオファイルは1ディスクに1ファイルとしている。

【0089】

ここで、DVDを利用したリアルタイム録再機において、注意すべき点は、データをアクセスする場合において、そのアクセス（シーク）している間に、とぎれないうで再生を続けるために、最低限連続するセクタが必要になってくる。この単位をCDA（コンティギユアス・データ・エリア）という。

【0090】

このCDAは、ECCブロック単位となっている方が有利である。そのため、CDAサイズは16セクタの倍数にし、ファイルシステムでは、このCDA単位で記録を行っている。ただし、この場合、ディスク内にうまくCDAの大きさの空き領域がない場合などは、別のファイルが使用している短いセクタが、CDA内に入り込むことも許している。これにより、CDA単位で記録することができる。

【0091】

図7には、またビデオマネージャ（VMG）内のムービーAVファイル情報

テーブル (M_A V F I T) を階層的に示している。このテーブルの情報は、記録されている V O B (プログラム) の数、各 V O B に対応するオーディオや副映像のストリームの番号、各 V O B の属性 (テレビジョン方式、アスペクト比等) がストリーム情報 (M_V O B _ S T I) として記録されている。さらに M_A V F I としては、一般情報として、V O B が再生可能なものか、仮消去されたものかを示す情報、V O B を記録した日時情報 (レコーディングタイム) が記述されている。さらに個々の情報として、各 V O B のサーチポインタ、複数の V O B を連続再生する情報 (S M L I) としてのシステムクロック情報が記述されている。さらにまた、V O B 内の V O B U のタイムマップ情報 (T M A P I) が記述されている。タイムマップ情報は、特殊再生などを行なうときに利用可能である。

【 0 0 9 2 】

この発明のシステムには、録画予約対応の録画機能が設けられている。この機能によると、録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が得られないとき、録画予約情報に基づく録画動作が中止される。さらに、録画予約情報に基づく録画動作が中止されたことが表示される。これにより、無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることができる。

【 0 0 9 3 】

図 1 に示すように、記録再生装置のマイクロコンピュータブロック 3 0 には、コピー情報検知・設定部が設けられている。このコピー情報検知・設定部は、例えば、(1) 放送信号の垂直ブランキングに重畳されている信号から、当該放送信号のコンテンツがコピー許可であるか (重複コピー禁止の制限無し)、1 度コピー許可であるかどうか (重複コピー禁止の制限有り) を認識する。または、コピー情報検知・設定部は、(2) ビデオ信号自体がスクランブルされていることを判断し、コピー禁止であることを認識する。さらに、上記 (1)、(2) の両方式を利用するようにしてもよい。このコピー情報検知・設定部は、上記認識結果に基づきコピー禁止情報を保存する。

【 0 0 9 4 】

エンコーダ部 5 0 は、同期信号検出部 5 5 を備えており、A V 入力部 4 2 から

提供される信号から、映像信号の水平、垂直同期信号を検出し、その有無情報をマイクロコンピュータブロック 3 0 へ転送する。

【 0 0 9 5 】

さらに、マイクロコンピュータブロック 3 0 のメモリあるいはハードディスクあるいは双方にディスク管理情報を格納するエリアを確保している。

【 0 0 9 6 】

図 8 は、ディスク管理情報の一例を示す図である。

【 0 0 9 7 】

ディスク管理情報には、予約ディスク画像情報テーブルがあり、このテーブルには、録画予約一般情報が記述されている。この録画予約一般情報は、各ディスク（例えばディスク識別番号毎）に用意され、録画予約情報が記述されている。ディスク毎に、専用ディスクか汎用ディスクかの識別符号がつけられる。識別符号がなにも記述されていない場合には、汎用ディスクと判定する。専用ディスクは、例えば、毎週あるいは月曜から金曜までのある特定の時間に放送されるような連続番組を録画するのに特定される専用ディスクであり、この専用ディスクを特定する場合に専用ディスク識別符号が利用される。この専用ディスク識別符号が記述されている DVD-RAM の場合、録画予約情報番号、ディスクに記録された録画予約情報数、及び録画予約情報が記述される。また、汎用ディスクにもユーザが設定した録画予約情報が記録されるようになっており、汎用ディスクからこの録画予約情報が読み出され、読み出された録画予約情報はワーク RAM に一時保持されるようになっている。

【 0 0 9 8 】

録画予約情報は、番組名、タイトルなどの情報の長さ、本録画予約情報の作成年月日、時刻、本録画予約情報の有効無効情報、本録画予約情報の使用許可情報、録画モード（録画情報量）、録画チャンネル情報、作成年月日からの録画有効週情報、録画曜日（繰り返し）パターン情報、予約録画年月日、録画開始時刻、録画終了時刻、録画グループ番号、録画シーケンス番号、録画失敗要因などの情報がある。録画予約情報のうち、録画を希望する目的の番組を指定する情報は、図 1 に示すキー入力部 4 7 を介して入力される。

【0099】

報告情報としての録画失敗要因を示す符号としては、要因無しの場合00、映像信号無しの場合01、コピー禁止情報の場合は02が設定されている。

【0100】

上記の録画予約情報の格納場所は、DVD規格として設けられているテキスト情報記入部であってもよいし、また本発明の装置で独自に格納場所を確保してもよく、また、独自に格納メモリを用意しても良いことは勿論である。

【0101】

図9、図10は、録画予約が行なわれる場合の動作を示すフローチャートを示している。

【0102】

例えば、装置が予約録画待機状態にあるものとする。ユーザにより予約録画待機状態の解除操作があったり、新規録画予約設定操作、録画操作などがあったりすると、一旦セットの全電源を起動し、各部の初期設定を行ないユーザ操作の受付を待つ状態となる（ステップA1、A2、A3）。

【0103】

装置は、内部の時計回路の情報と、予約時間（録画開始時刻情報）との比較を行ない、録画時間前1分がくると、セットの全電源を起動し、各部初期設定を行なう（ステップA4、A5）。

【0104】

DVD-RAMが装填されるとディスクセンサーよりディスク検出信号がシステム制御部へ与えられる。通常、DVD-RAMを装填したときは、初期化されているものは、その回転スピードが所望のスピードに達するまで、及び管理情報を読み取り、システム制御部のRAMに格納するまでに数十秒（30秒程度）必要である。

【0105】

次に入力信号の同期信号があるかどうかの判定を行ない（ステップA6）、無い場合には、予約情報に映像信号無しという先に述べた報告情報を記述し（ステップA7）、予約録画待機状態に移行する。同期信号が存在した場合、入力信号

にコピー禁止情報があるかどうかの判定を行ない（ステップA 8）、コピー禁止情報がある場合には、予約情報にコピー禁止情報有りという先に述べた報告情報を記述し（ステップA 9）、録画待機状態に移行する。

【0106】

コピー禁止情報がない場合には、録画時間になるのを待ち（ステップA 10）、録画時間になると録画処理を実行する（ステップA 11）。録画が終わる前に記録容量が不足し、ディスクの両面に録画可能な両面モードが実行できない場合にはエラーとなる。両面モードが実行できる場合には、ディスク交換処理が実行され、録画処理が継続する（ステップA 12、A 13、A 14）。録画が終了すると、録画が終了した予約録画情報を確認し、今後の予約録画がなければ、予約録画情報を削除し、PGIに録画タイトル、VOBIに録画時間を設定する（ステップA 15）。これにより、後でディスクを再生したときに、録画タイトル、録画時間を表示させることができユーザの使い勝手が向上する。録画予約情報があれば、予約録画待機状態になる。録画予約情報がなければ、予約録画待機状態が解除される（ステップA 16）。

【0107】

図11は、本発明の装置において録画予約情報を設定するときを利用される動作フローチャートである。

【0108】

録画予約情報設定モードに移行すると、ユーザ操作による録画予約情報の受け行なう（ステップB 1）。録画予約設定モードには、例えばリモコンに設けられた録画予約ボタンを操作することで可能である。

【0109】

録画予約情報としては、図8に示したような情報がある。録画予約情報に基づき、1枚のディスクの残り容量に対する録画時間を認識することができる。ここで、録画情報のビットレートなどは録画可能領域の消費量に影響する。そこで、本システムではディスクの残り容量に応じて自動的にビットレートなどを設定する機能（自動レート設定モード）が設けられる場合がある。自動設定モードがない場合には、予め設定されている標準モードで記録するものとして、設定された

データを録画予約情報としてテーブルに格納する（ステップ B 6）。

【0 1 1 0】

自動レート設定モードに移行したときは、本 DVD-RAM が両面録画有効かどうかを判定する（ステップ B 2、B 3）。この両面録画有効かどうかを示す情報は、予めディスクに記録されている。両面録画不可のディスクであれば、現在の残量を、録画予約時間で割り算し、録画レートとして設定する。予約による録画時間（例えば横軸）と残量（縦軸）と、ビットレートとの関係は、予めテーブル化された情報として有し、計算結果に応じてビットレートを選択し（ステップ B 4）、ステップ B 6 に移行する。

【0 1 1 1】

両面録画可能なディスクの場合は、残り容量を現在のアクセス面の残り容量に対して裏面の全容量を加算したもの（裏表残り容量）とする。そしてこの裏表残り容量を予約録画時間で割り算し、録画ビットレートを設定する。この場合も予約による録画時間（例えば横軸）と残量（縦軸）と、ビットレートとの関係は、予めテーブル化された情報として有し、計算結果に応じて適切なビットレート情報を選択し（ステップ B 5）、ステップ B 6 に移行する。

【0 1 1 2】

図 1 2 は、図 1 0 のディスク交換処理動作の詳細を示すフローチャートである。

【0 1 1 3】

ディスク交換或は裏返しを行なうには、コンピュータブロック 3 0 がディスクチェンジャー部 3 0 0 を制御する。ディスク交換処理に移行すると、画面上はディスク交換中の表示が得られる（ステップ C 1）。次にディスクドライブ 3 5 へディスクストップ命令が与えられる（ステップ C 2）。これに応答したディスクドライブ 3 5 から処理終了ステータスを示す信号が到来すると A V データを C D A 単位でハードディスクドライブ装置 2 0 0 1 へ転送するように設定する（ステップ C 3、C 4）。次にディスク交換命令をディスクチェンジャー部 3 0 0 に与える。これにより、ディスクチェンジャー部 3 0 0 では、例えばディスクトレイが装置から外部へ送りだされる（ステップ C 5）。ここでユーザがトレイ上のデ

ディスクの裏返し、あるいは、新しいディスクをトレイ上に登載し、トレイを装置方向へ押し込むと、トレイは、装置内部へ移動する。

【0114】

ここで、ディスクチェンジャー部300からディスク交換処理終了検知信号が出力され、この信号は、マイクロコンピュータブロック30で検知される（ステップC6）。次に、トレイ上にディスクがあるかどうかの判定が行われ（ステップC7）、ディスクが存在すれば、当該ディスクの管理データの読取りが開始され、さらに空き領域があるかどうかの判定が行われる（ステップC8、C9）。空き領域が無ければ、再度ディスク交換命令をディスクチェンジャー部300へ与えるが、空き領域があれば、空き領域に書き込みアドレスを設定し、さらには、ファイルシステムの読み込み、VMGの読取り（または作成：VMGテーブルの作成）を行ない、録画レートを設定し、記録動作に移行する（ステップC10、C11、C12）。

【0115】

ステップC7において、ディスクがないことが判明すると、画面上にディスク画ありませんディスクを入れてくださいとの表示を得る（図12のステップC13）。次に、ディスクを交換（あるいは裏返し）したかどうかの判定を行ない（ステップC14）、交換されていればその交換が所定時間以内であるかどうかを判定する（ステップC15）。また、ユーザが留守である場合を想定している。所定時間内にディスク交換がなされないと、録画中止処理を行ない、またハードディスクに記録していた部分（例えばのりしろ部分）をクリアし、通常処理へ移行する（ステップC16、C17）。

【0116】

図14には、先の録画予約情報を設定する場合に、ユーザの操作が容易なようにガイドを行なう表示画面の例を示している。

【0117】

録画予約情報設定モードに移行すると、まず、番組名、チャンネル、録画モードの設定画面が表示される。続いて、設定日、有効曜日、開始週、有効週の設定画面が表示される。続いて、他の予約と同じグループに設定するか否かの問い合

わせ画面が表示され、RECグループ番号の選択画面が表示される。最後に、予約確認の画面が表示される。

【0118】

図15は、先に説明したように予約録画に失敗が生じた場合、その要因情報を調べるために用いられる機能の動作フローである。録画失敗表示処理モードに移行するためには、各種のガイド情報を格納したテーブルから情報を読み出し、その中のユーザ操作ガイドメニュー（図示せず）から選択することができる。フローチャートに沿って説明すると、まず、予約録画情報が読み出される。続いて、録画失敗フラグのある予約情報があれば、録画失敗情報が表示される。

【0119】

図16は、録画失敗情報の表示の一例である。録画予約情報に基づく目的の映像音声信号が得られなかった場合には、「信号が無いため、録画はできませんでした」などが表示される。また、録画予約情報に基づく目的の映像音声信号がコピー禁止の場合には、「コピー禁止のため、録画はできませんでした」などが表示される。

【0120】

以下、録画予約対応の録画処理についてまとめる。

【0121】

録画の対象となる映像音声信号は、AV入力部42を介して入力される。AV入力部42を介して入力された映像音声信号は、エンコーダ部50でエンコード処理を受けて、光ディスク1001又はHDD2001に録画される。録画予約情報のうち、録画希望の番組を指定するための情報は、キー入力部47を介して入力される。録画予約情報は、図14で説明したように予約確認画面として表示される。マイクロコンピュータブロック30の録再動作制御部による第1の録画制御により、録画予約情報に基づく録画処理が実行される。つまり、録画予約情報に基づき、A/V入力部42を介して入力される目的の映像音声信号が録画される。しかし、録画予約情報が要求する目的の映像音声信号がA/V入力部42を介して得られないときには、マイクロコンピュータブロック30の録再動作制御部による第2の録画制御により、第1の録画制御による録画が中止される。厳

密に言うと、録画予約情報が示す録画開始時間から所定時間経過しても同期信号検出部 55 において同期信号が検出されないときに、第 1 の録画制御による録画が中止される。このとき、図 16 に示すように、第 2 の録画制御による中止に関する情報（信号がないため録画はできませんでした）が表示される。或いは、録画予約情報が要求する目的の映像音声信号にコピー禁止の制限が付加されているときには、マイクロコンピュータブロック 30 の録再動作制御部による第 2 の録画制御により、第 1 の録画制御による録画が中止される。このとき、図 16 に示すように、第 2 の録画制御による中止に関する情報（コピー禁止のため録画はできませんでした）が表示される。

【0122】

なお、本願発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせる実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適当な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。

【0123】

【発明の効果】

この発明によれば、下記の録画予約対応の録画装置及び録画予約対応の録画方法を提供できる。

【0124】

(1) 無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることが可能な録画予約対応の録画装置。

【0125】

(2) 無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることが可能な録画予約対応の録画方法。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

この発明の一例に係る記録再生装置の概略構成を示すブロック図である。

【図 2】

DVDシステムのディレクトリ構造の一部を示す図である。

【図 3】

VR_MOVIE、VROのファイル構造、及びVパックとの関係によるMP EG 2方式に基づくビデオデータのフォーマットを示す図である。

【図 4】

RIDデータの詳細を示す図である。

【図 5】

ビデオマネージャ（VMG）の階層構造を示すとともに、データ再生順序を管理する系統について詳しく示す図である。

【図 6】

プログラムチェーン情報（PGCI）内のプログラムチェーン情報テーブル（PGCIT）の内容をさらに詳しく示す図である。

【図 7】

ビデオマネージャ（VMG）内のムービーAVファイル情報テーブル（M_AVFIT）を階層的に示す図である。

【図 8】

ディスク管理情報の一例を示す図である。

【図 9】

予約録画待機中の動作その 1 を示すフローチャートである。

【図 10】

予約録画待機中の動作その 2 を示すフローチャートである。

【図 11】

予約設定時の動作を示すフローチャートである。

【図 12】

ディスクチェンジャーによるディスク交換処理その 1 を示すフローチャートで

ある。

【図 1 3】

ディスクチェンジャーによるディスク交換処理その 2 を示すフローチャートである。

【図 1 4】

録画予約情報の設定の流れを示す図である。

【図 1 5】

予約録画失敗に関する情報の表示処理を示すフローチャートである。

【図 1 6】

予約録画失敗に関する情報の表示例を示す図である。

【符号の説明】

3 0 …マイクロコンピュータブロック

3 5 …ディスクドライブ

3 6 …データプロセッサ

3 7 …一時記憶部

5 0 …エンコーダ部

6 0 …デコーダ部


1 0 0 1 …光ディスク (DVD-RAM)

2 0 0 1 …ハードディスクドライブ (HDD)


【書類名】

図面



【図 1】

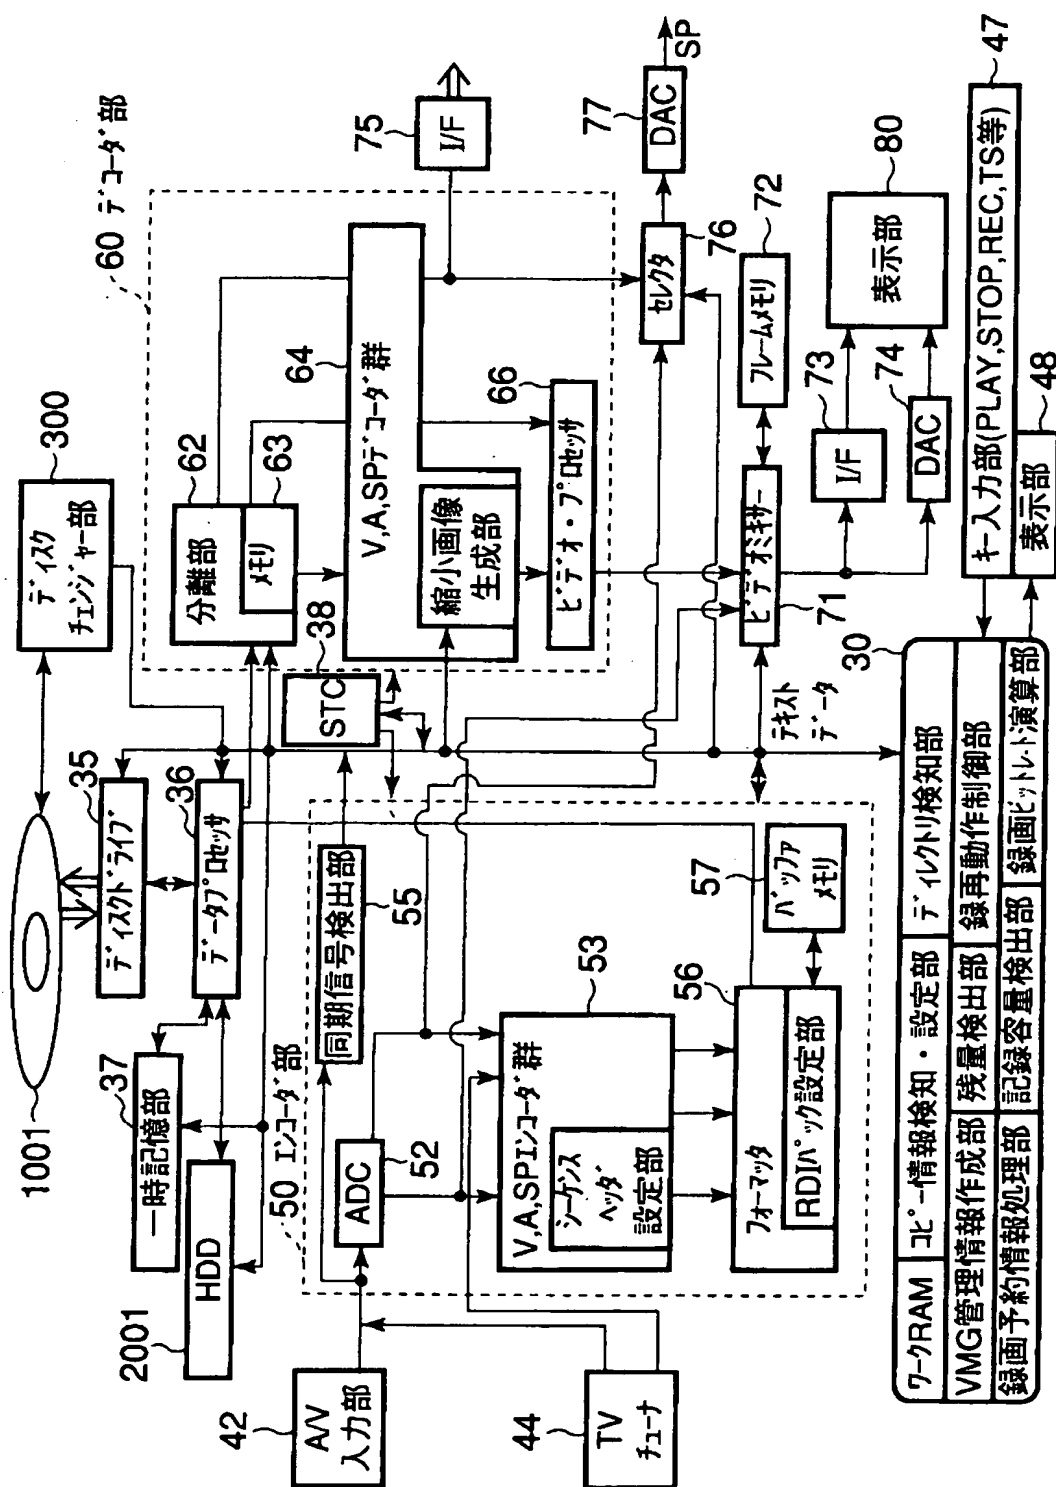


【図 2】

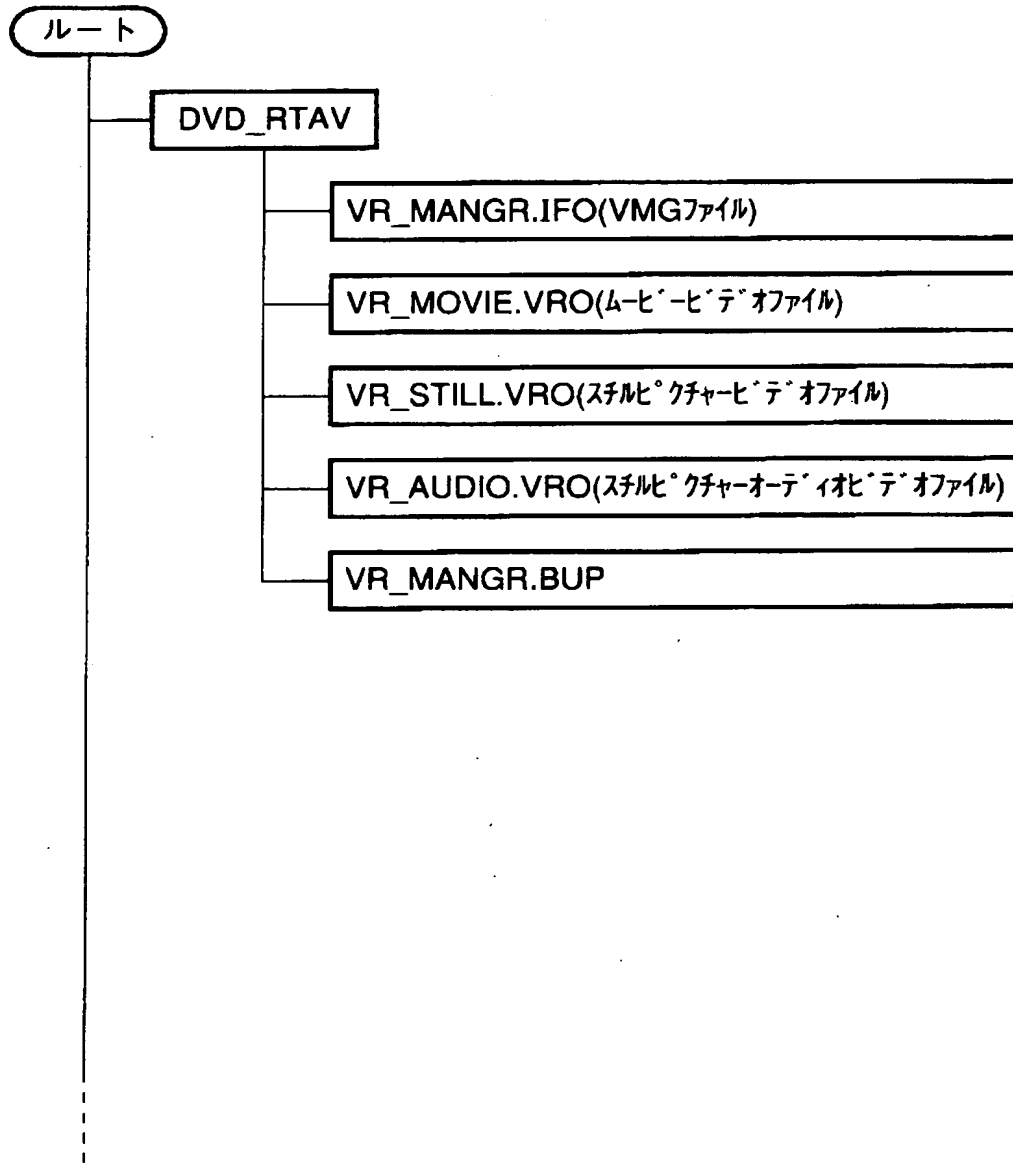

【図 3】

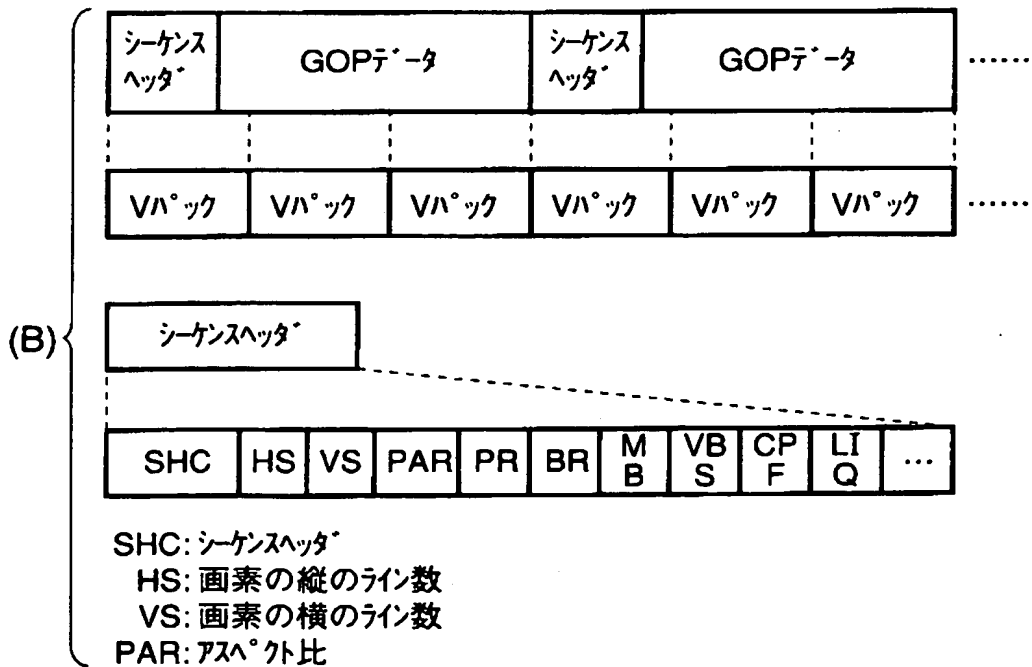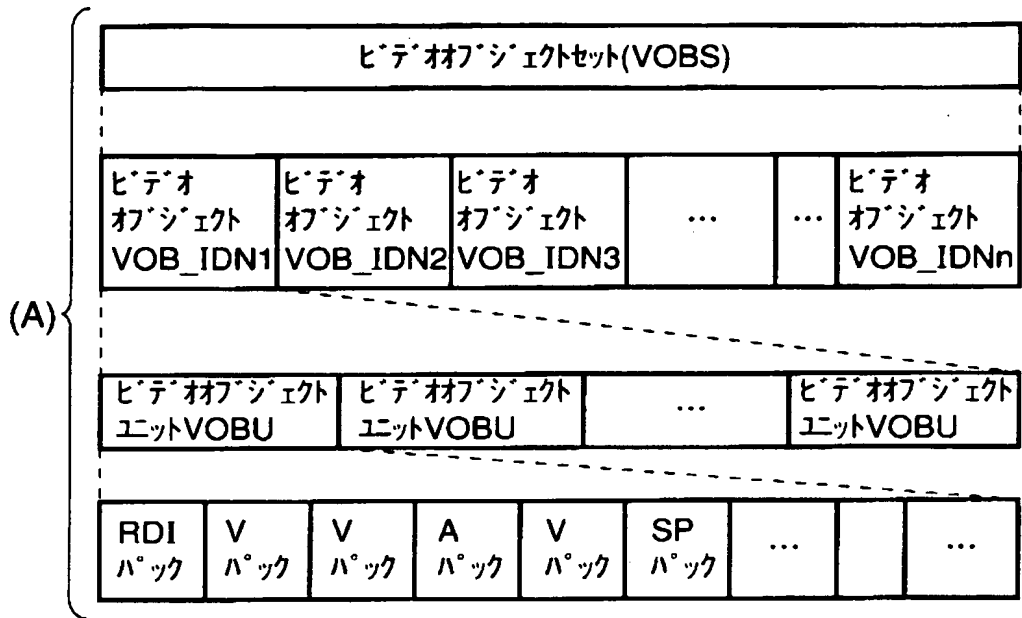


【図 4】

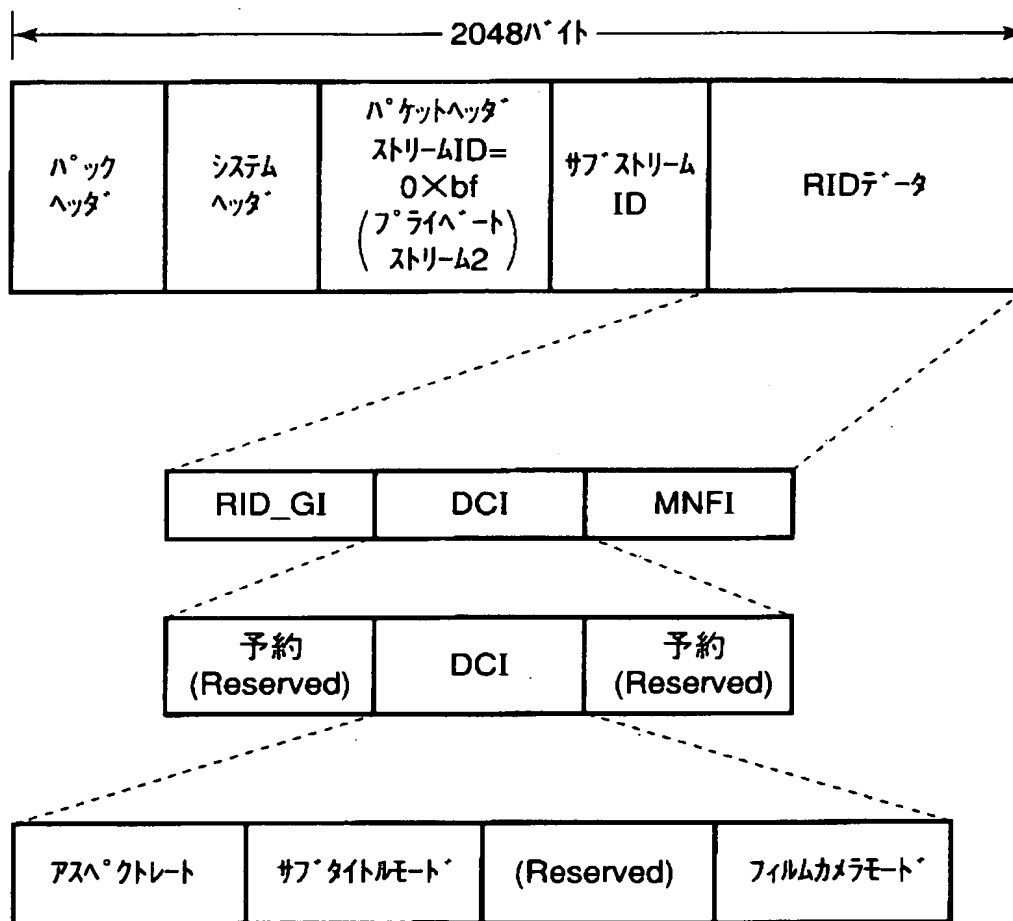

アスペクトレシオ: 0...0=4:3,
0...0=16:9,
0...2=16:9(レターボックス(トップ)),
0...d=4:3(レターボックス(センター))。


【図 5】

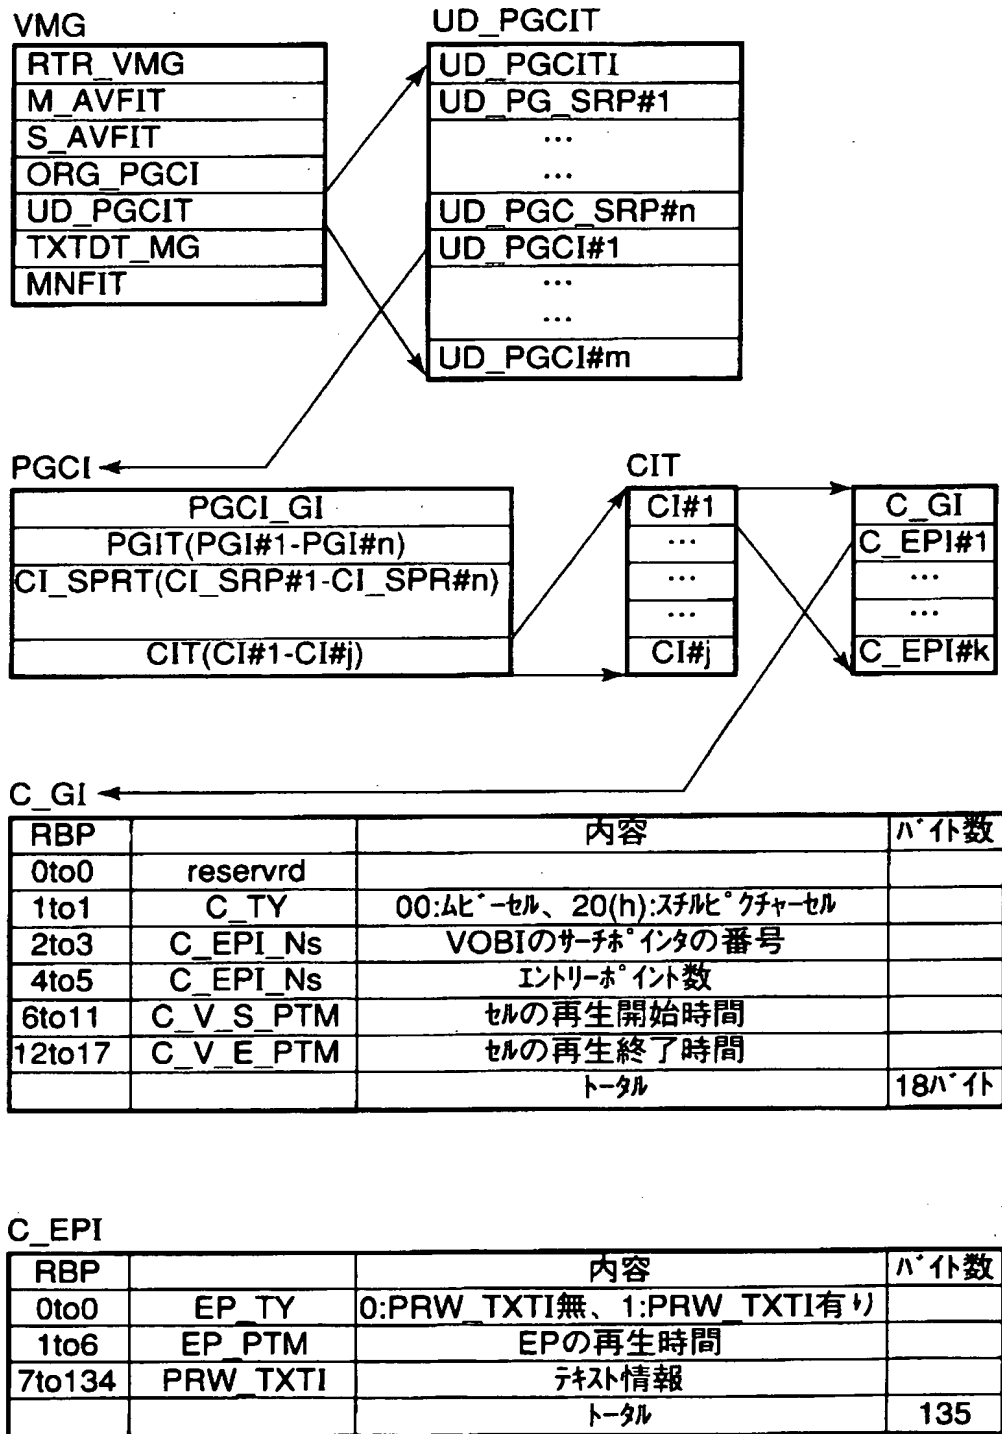

【図 6】

PGIT			PGI		
PGI #1			RBP		バイト数
⋮			0to0	reserved	1
⋮			1to1	PC_TY	1
PGI #m			2to3	c_Ns	2
			4to131	PRM_TXTI	128
			132to133	IT_TXT_SRPN	2
			134to141	REP_PICTI	8
				Total	142

【図 7】

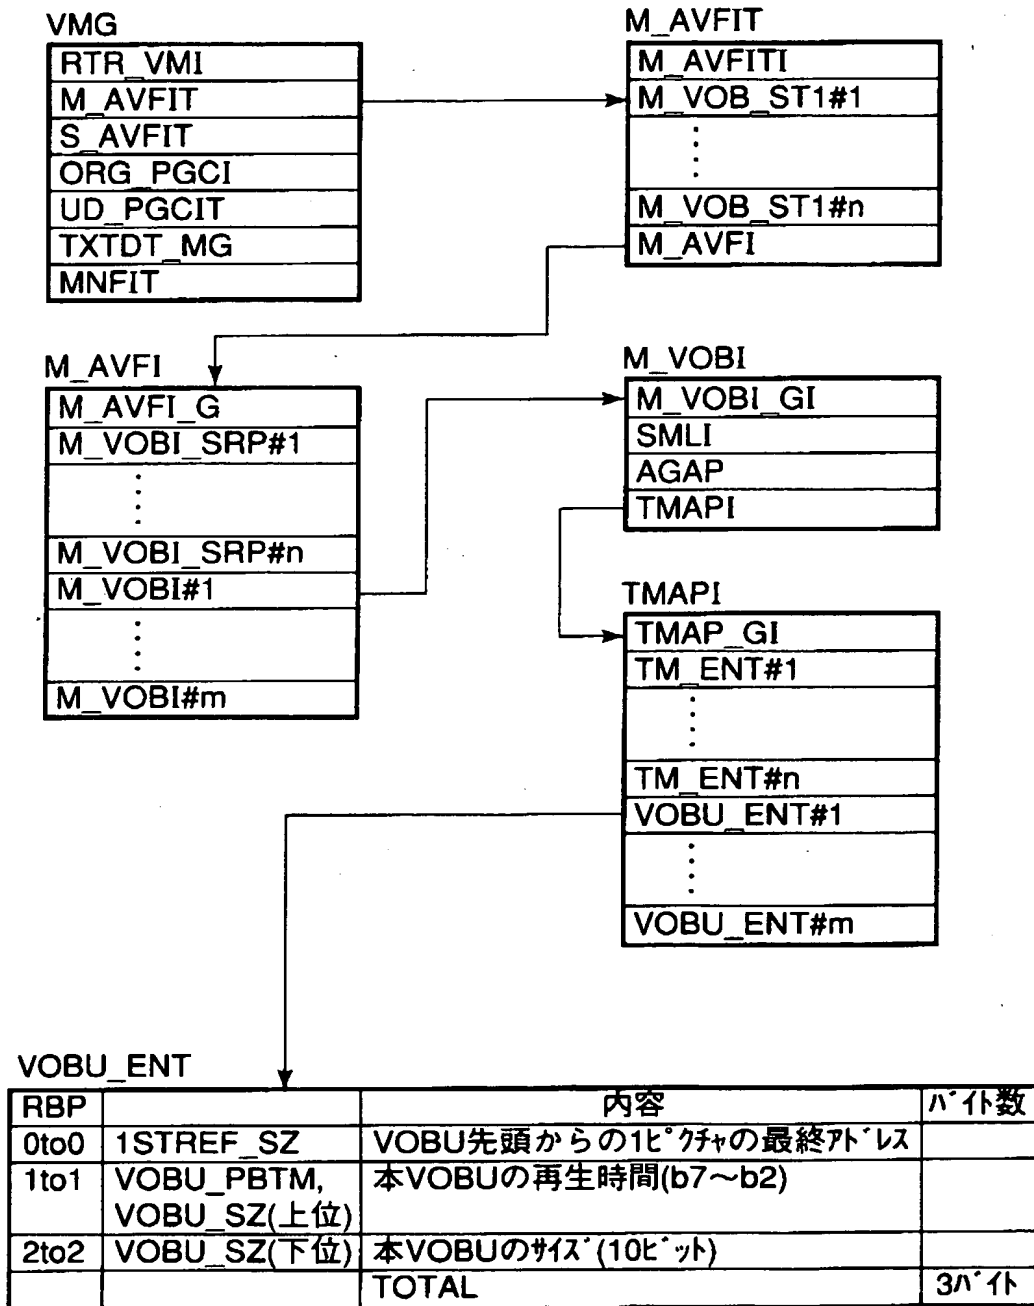

【図 8】

ディスク管理情報

ディスク管理情報テーブル
録画予約情報テーブル

録画予約一般情報

専用ディスクか汎用ディスクか
専用ディスク時に使用する録画予約情報番号


ディスクに記録された録画予約情報数(N)

録画予約情報 1
録画予約情報 2
⋮
録画予約情報 N


1番目の録画予約情報内容

番組名・タイトル等の情報の長さ
番組名・タイトル
本録画予約情報の作成年月日・時刻
本録画予約情報の有効無効情報
本録画予約情報の使用許可情報
録画モード(録画情報量)
録画チャンネル情報
作成年月日時刻からの録画有効週情報
録画曜日(繰り返し)パターン情報
録画予約年月日
録画開始時刻
録画終了時刻
録画グループ番号
録画シーケンス番号
録画失敗要因：00-無し、01-映像信号無し、02-コピー禁止情報有り


【図9】

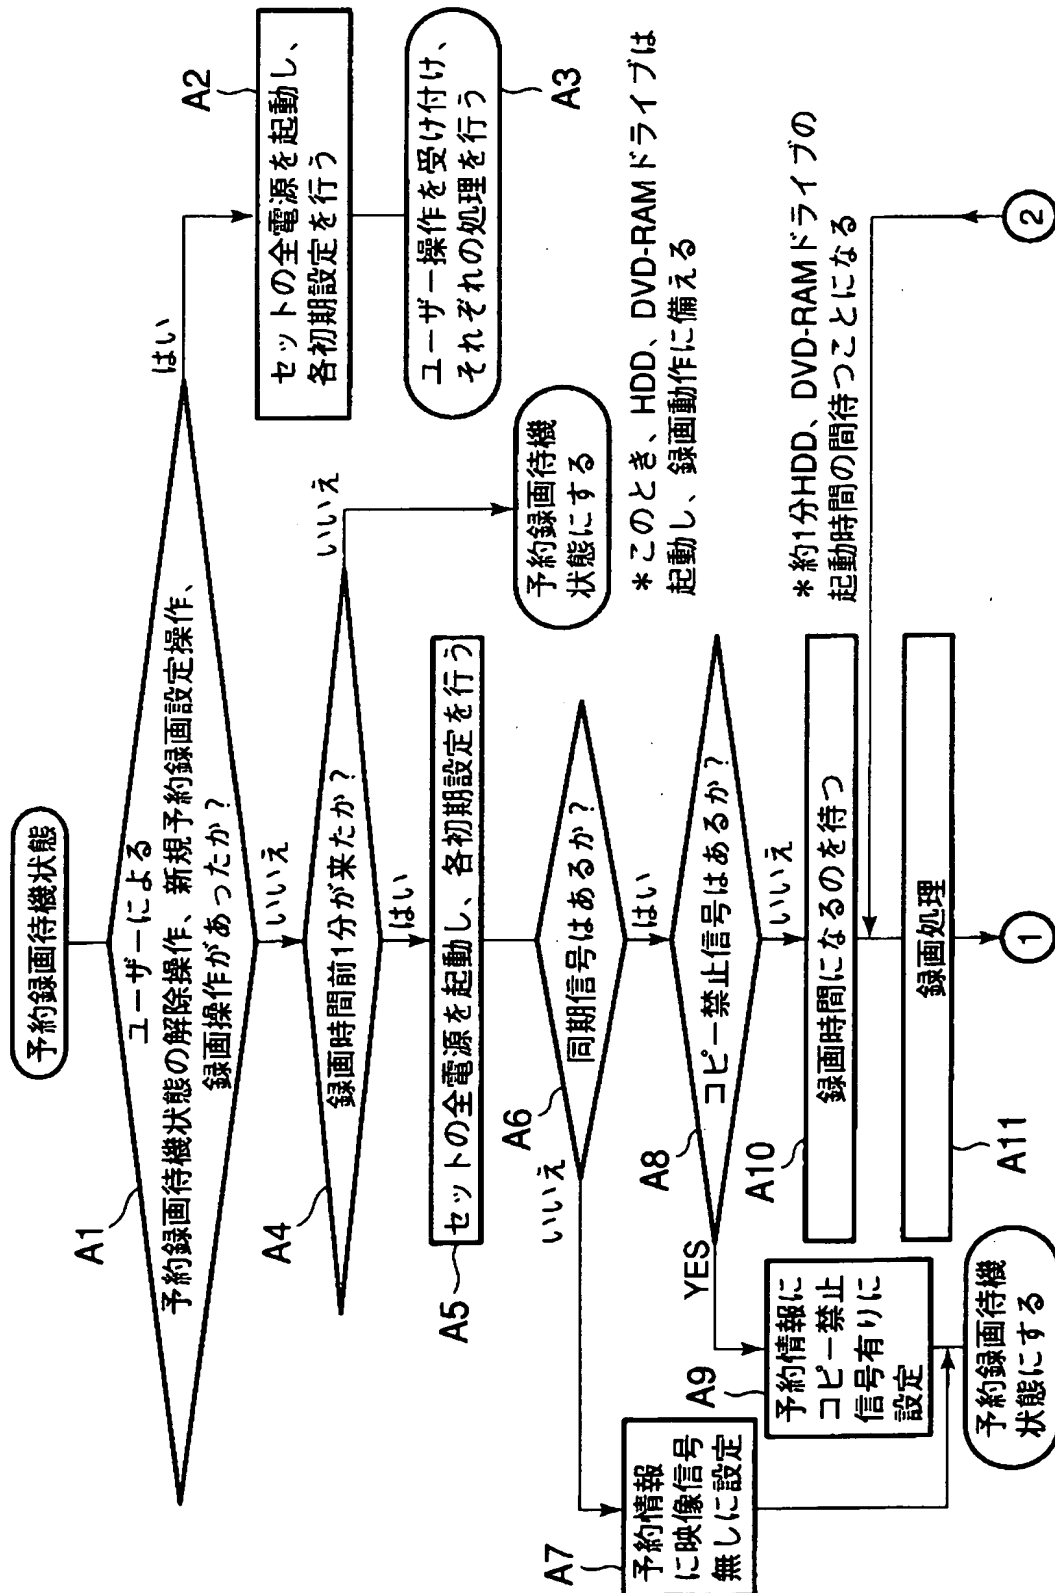


【図10】

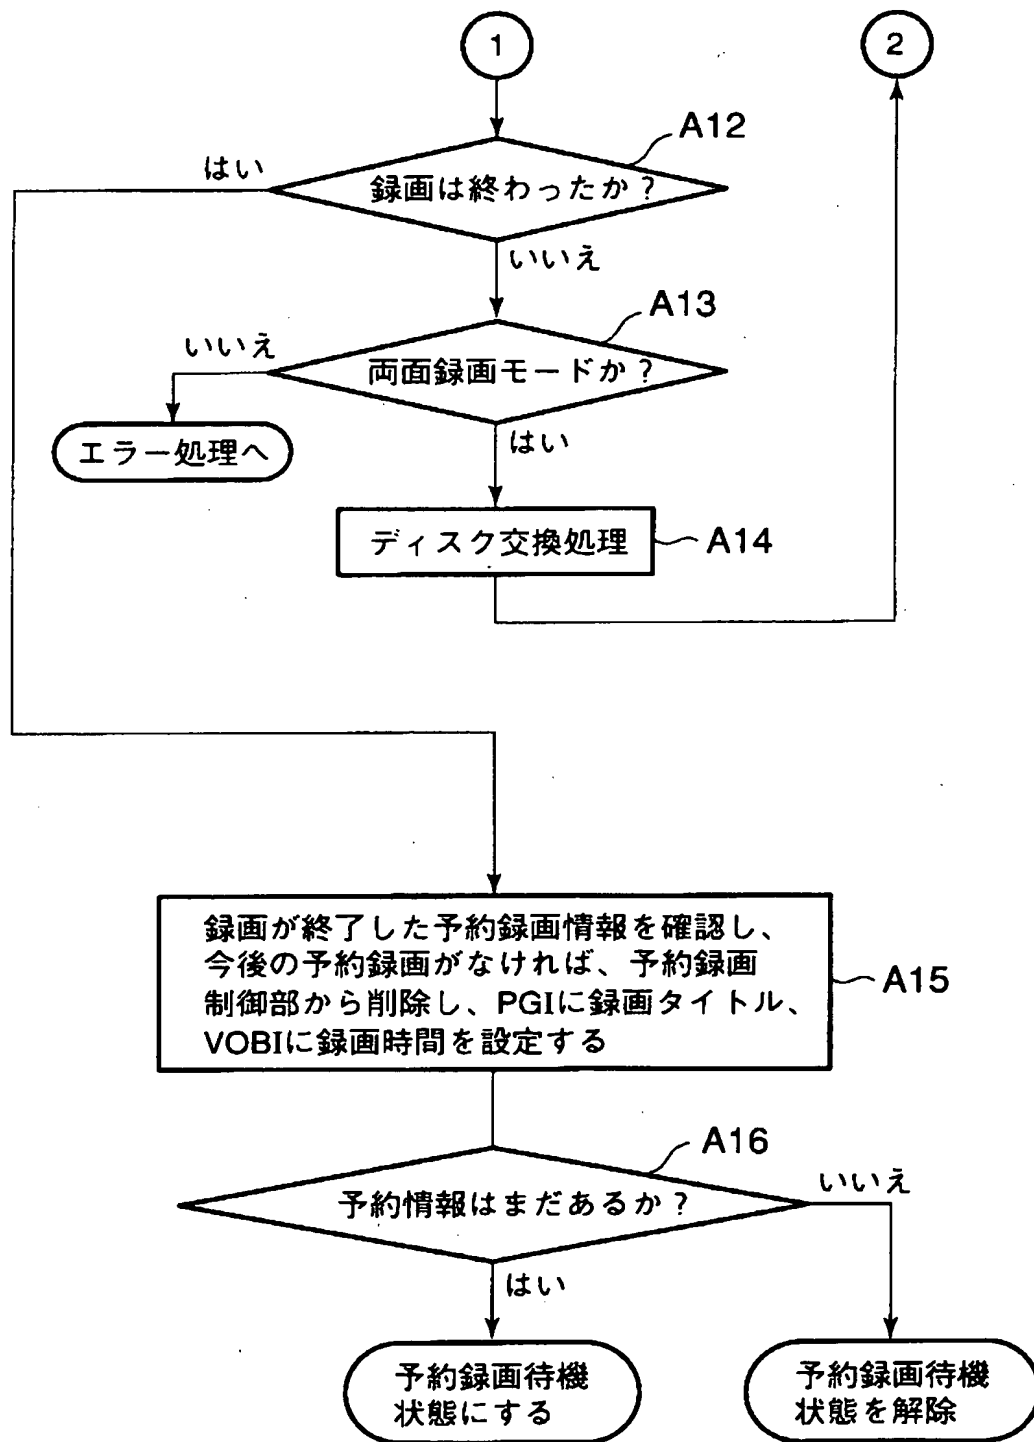


【図 11】

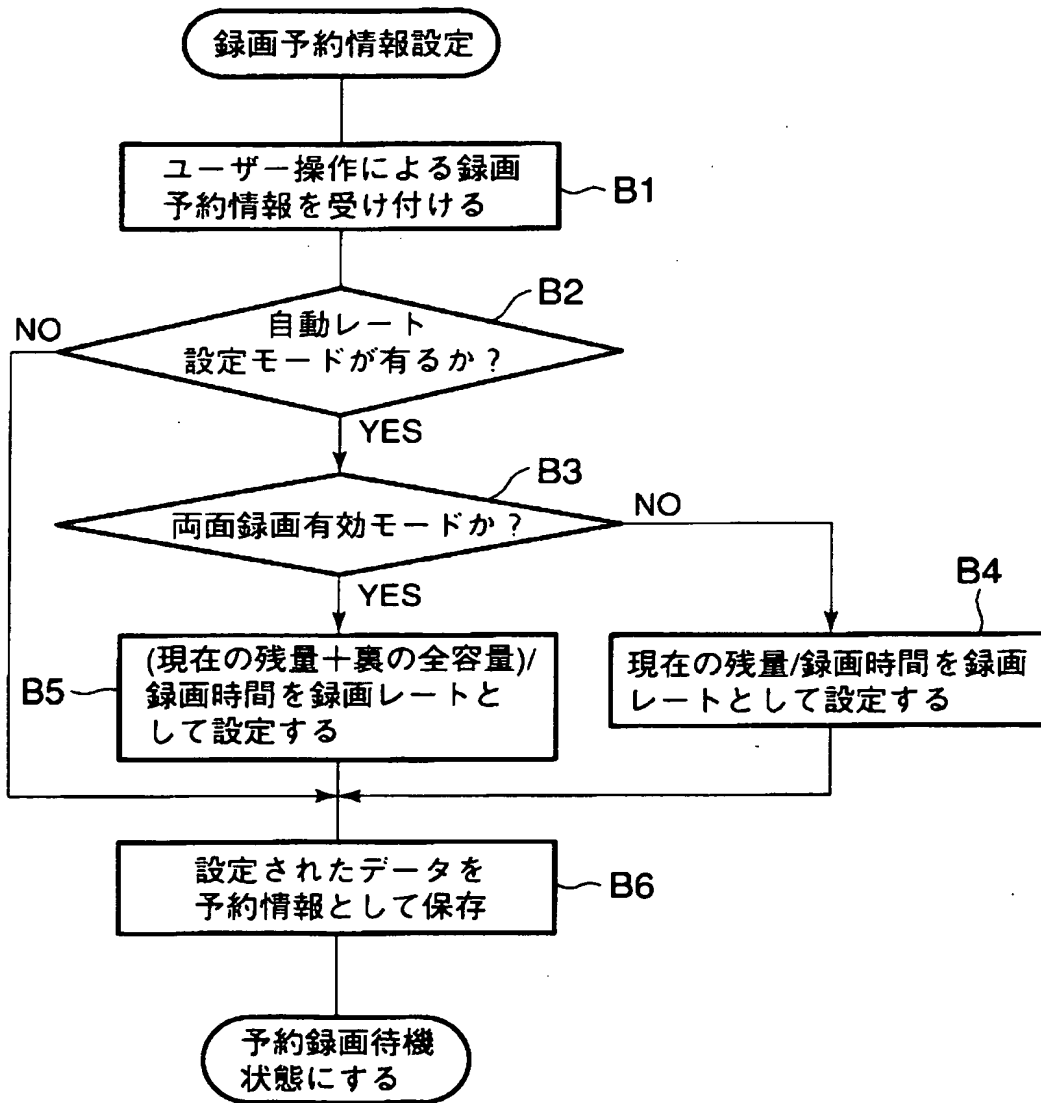


【図 12】

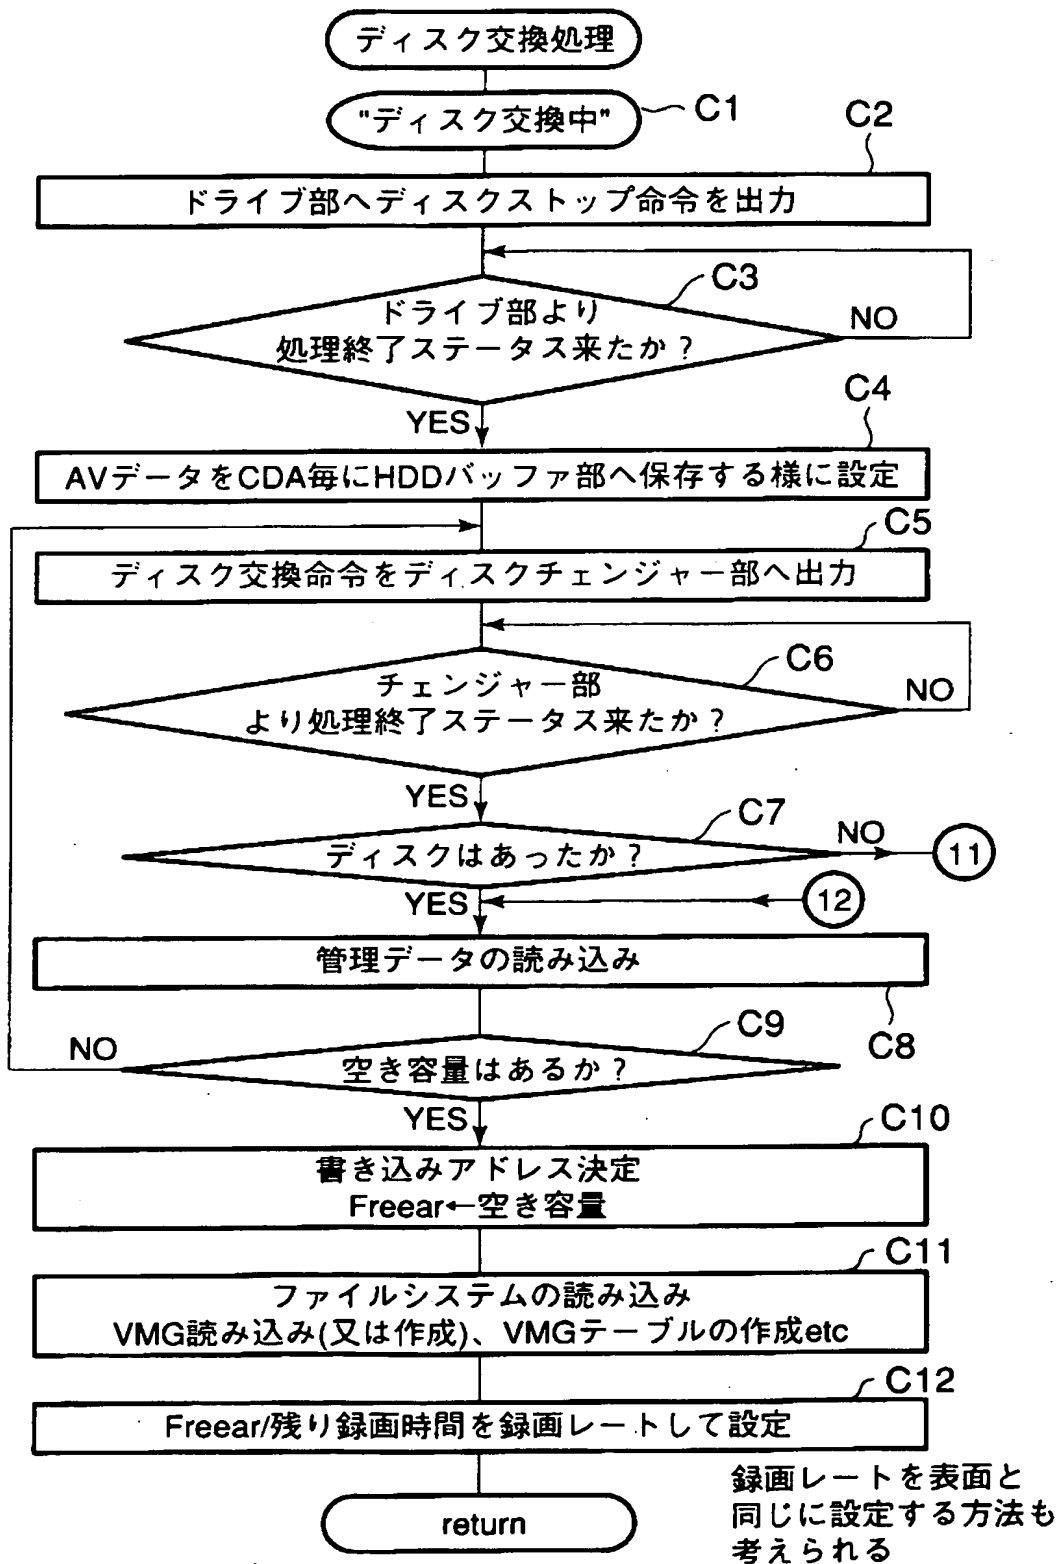


【図 1 3】

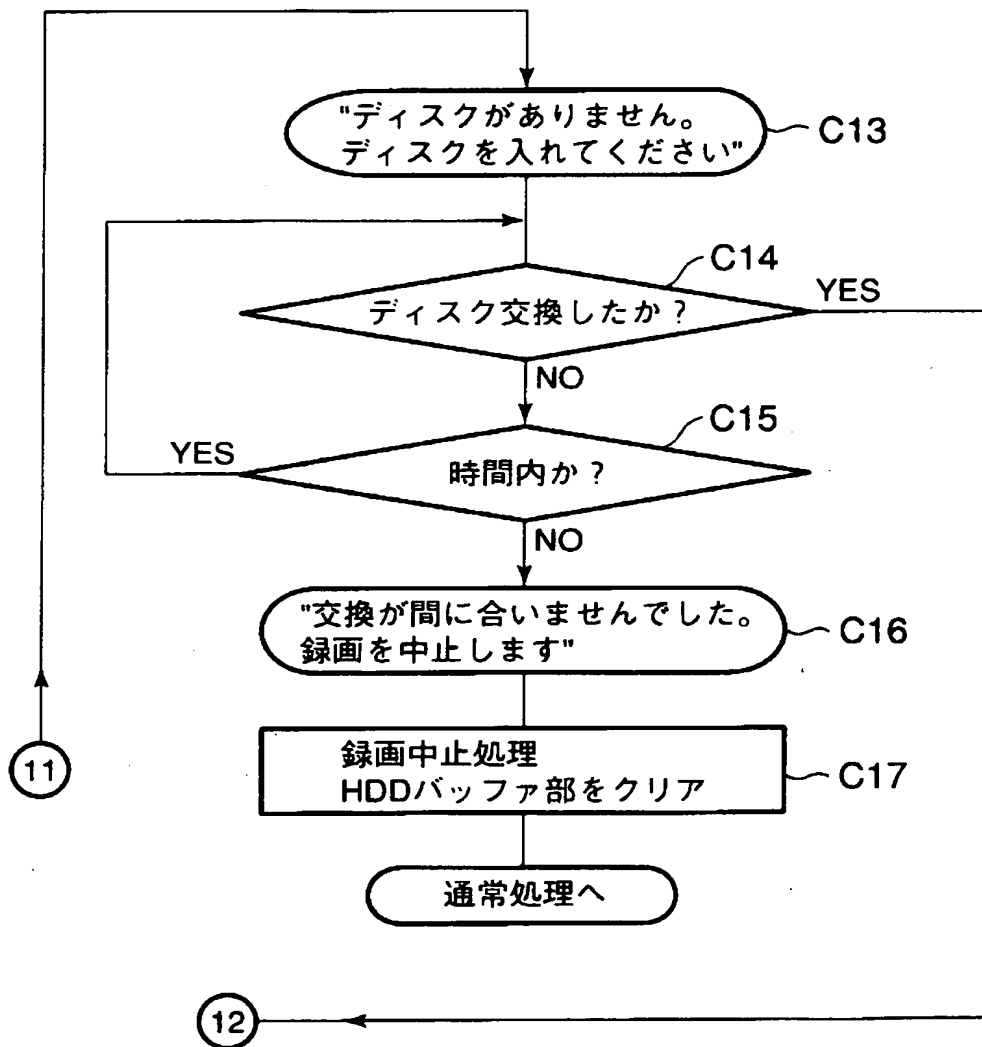

【図 14】

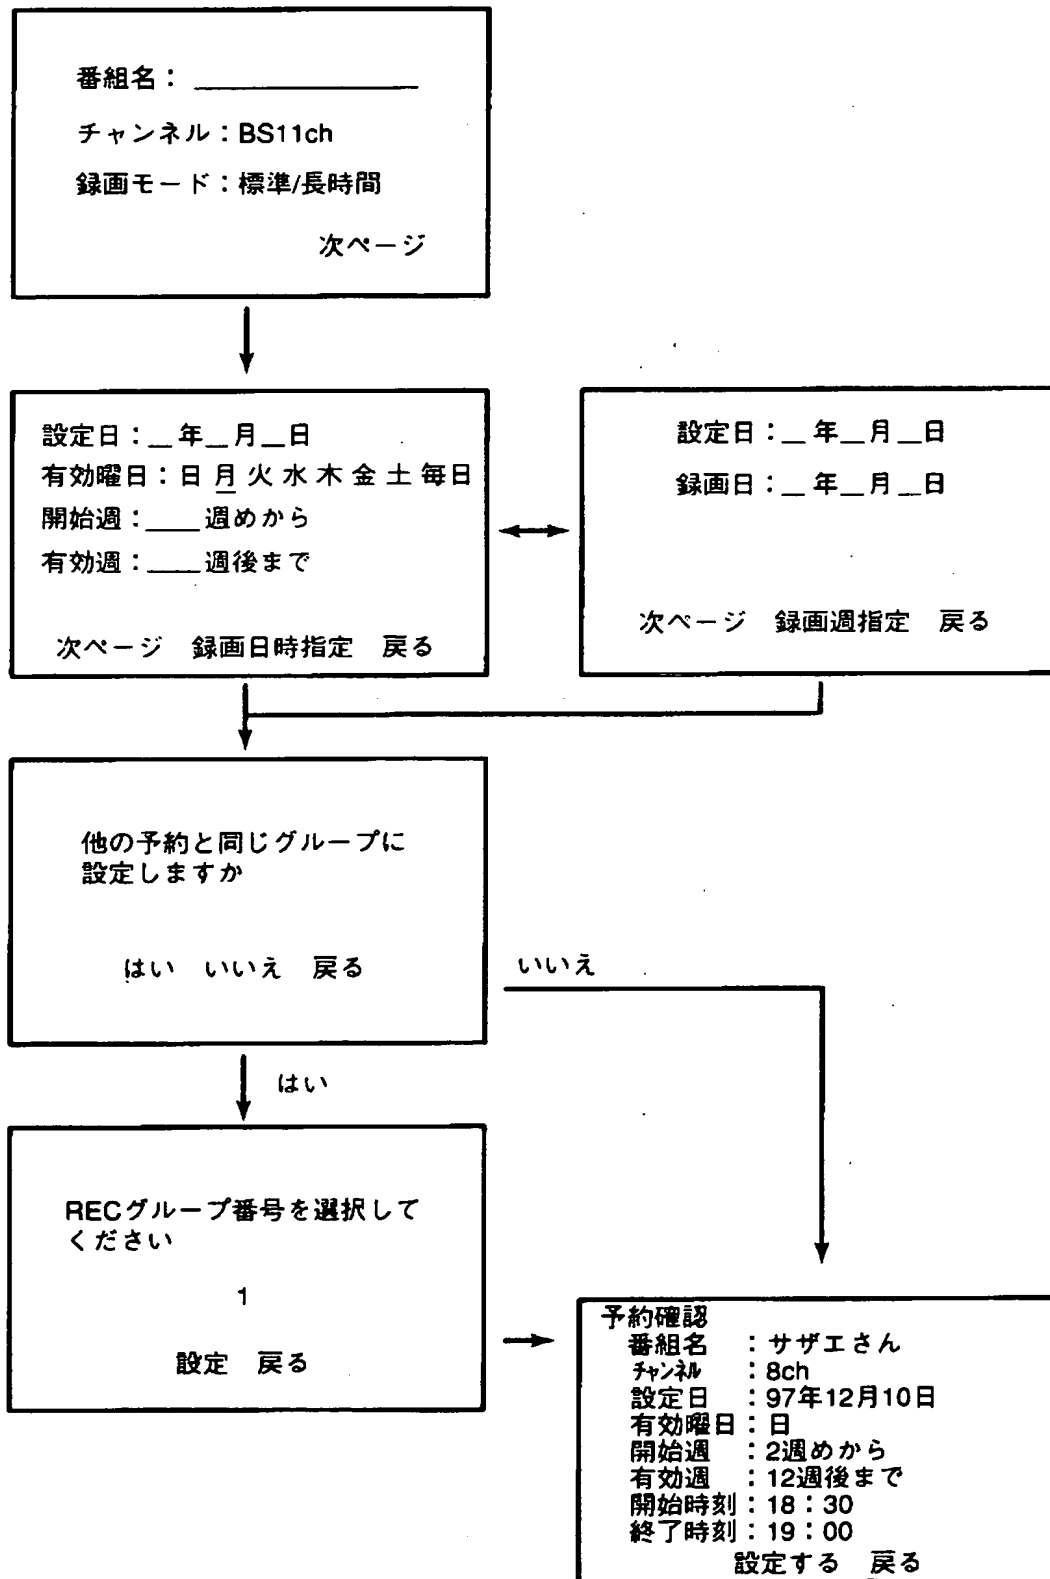

【図 15】

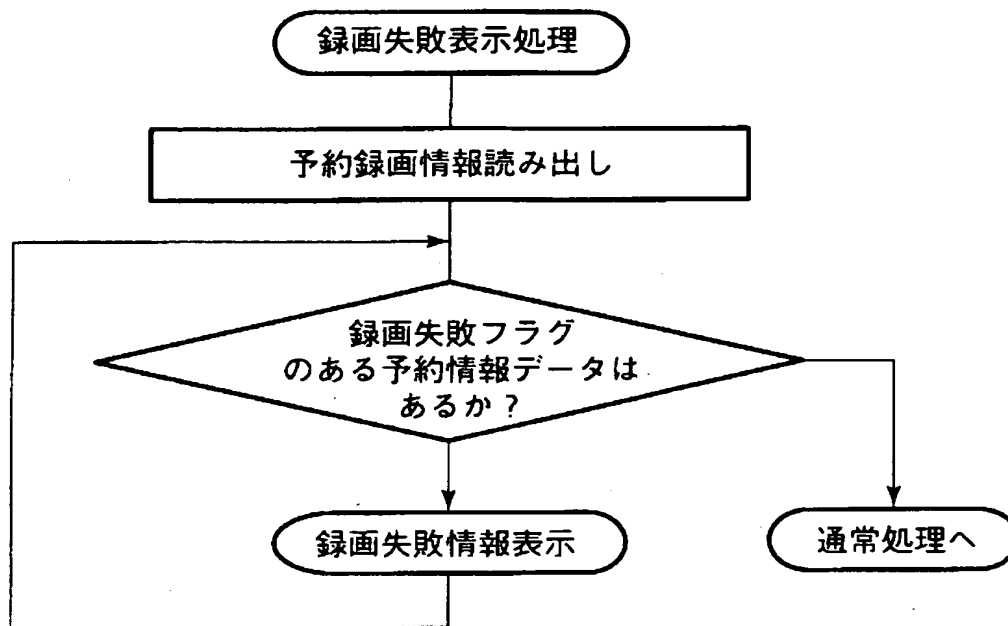

【図 16】

<p>番組名: _____</p> <p>チャンネル: BS11ch</p> <p>信号が無いため、録画はできませんでした</p> <p style="text-align: right;">次ページ</p>	<p>番組名: _____</p> <p>チャンネル: BS11ch</p> <p>コピー禁止のため、録画はできませんでした</p> <p style="text-align: right;">次ページ</p>
--	---

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】無駄な録画動作を防止するとともに、録画予約の結果を知らせることが可能な録画予約対応の録画装置を提供すること。

【解決手段】映像音声信号を入力する入力手段（４２）と、映像音声信号を録画する録画手段（３５、２００１）と、録画予約情報の入力を受け付ける予約受付手段（４７）と、録画予約情報に基づき目的の映像音声信号を録画させる第１の録画制御手段（３０）と、録画予約情報が要求する目的の映像音声信号が得られないとき、第１の録画制御手段による録画を中止する第２の録画制御手段（３０）と、第２の録画制御手段による中止を報知する報知手段（８０）とを備えている。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 3 0 7 8]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 2 日
[変更理由] 新規登録
住 所 神奈川県川崎市幸区堀川町 7 2 番地
氏 名 株式会社東芝
2. 変更年月日 2 0 0 1 年 7 月 2 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都港区芝浦一丁目 1 番 1 号
氏 名 株式会社東芝